PIERRET

PORTES | FENÊTRES



PVC
BOIS
ALU
BOIS-ALU

Laissez-vous inspirer !





LAISSEZ-VOUS INSPIRER !

Choisir ses fenêtres c'est choisir un look, une couleur, un croisillon, une moulure, une poignée,... et c'est dans ces détails que se révélera le caractère que vous souhaitez donner à votre maison.
Pour vous accompagner dans ces choix, nous mettons à votre disposition une série d'outils qui guideront vos recherches et qui vous permettront de trouver l'inspiration!

LE SITE PIERRET PORTES ET FENÊTRES

Découvrez quelques-unes de nos réalisations!

LE CONFIGURATEUR PIERRET

Vous jouez avec les aspects et couleurs de brique, d'enduit, de menuiserie pour réaliser le mariage parfait.

PIERRET PINTEREST

Nous avons sélectionné pour vous une série d'épingles dans différents styles qui vous permettront d'affiner vos choix.
Abonnez-vous à notre tableau et restez informé.

www.pierret.net



PIERRET
PORTES | FENÊTRES

Le choix de bonnes portes et fenêtres est l'un des plus importants à faire lors de la construction ou de la rénovation de votre maison.

Choisir ses menuiseries, c'est pour la vie ! Il est donc essentiel que vos menuiseries soient conçues pour durer et pour protéger votre habitat durablement tant d'un point de vue thermique, acoustique que de la sécurité et cela en apportant une esthétique qui en fera « votre maison ».

En tant que fabriquant belge, nous vous offrons aujourd'hui une gamme complète de portes et fenêtres sur mesure, en bois, en aluminium, en PVC et en Bois Aluminium qui vous donne une liberté totale dans vos choix de formes, styles, couleurs,...

Pierret travaille depuis plus de 60 ans à la conception et à la fabrication de portes et fenêtres. Si nos produits n'ont jamais cessé d'évoluer, notre volonté de fournir des menuiseries de qualité à nos clients est restée la même.

Notre volonté qualité ne s'arrête pas à notre production. Pierret a fait le choix de travailler en étroite collaboration avec des distributeurs spécialisés soigneusement sélectionnés qui sont à même de vous conseiller dans vos choix, qui réalisent une pose dans les règles de l'art et qui resteront à vos côtés tout au long de la vie de vos menuiseries. Grâce à ce réseau exclusif de fenêtriers reconnus, vous êtes assurés de la meilleure qualité, de la fabrication à l'installation.

Ce catalogue a été pensé pour vous permettre de faire vos choix dans les meilleures conditions; nous vous en souhaitons une belle découverte.

Cordialement,



Daphnée Pierret



Daphnée Pierret
Administrateur délégué

Un réseau de revendeurs partenaires

L'union d'un fabricant renommé et d'un spécialiste partenaire local reconnu est le gage de confiance qui garantit votre satisfaction!

Pierret collabore avec des partenaires locaux reconnus dans leur région pour leurs ...



1

CONSEIL PERSONNALISÉ

Nos partenaires disposent des outils adéquats pour vous conseiller sur mesure lors de votre projet et vous accompagner dans vos choix.

Notre savoir-faire et notre expérience sont à votre service

2

LONGUE EXPÉRIENCE

Grâce à leur parfaite maîtrise de nos produits et à de longues années d'expérience, ils vous offrent les solutions techniques adaptées à votre maçonnerie.

3

PRISE DE MESURES PRÉCISE

Une prise de mesure experte assure un prix correct, une commande conforme et un placement sans souci.

4

PLACEMENT PROFESSIONNEL

Nos revendeurs partenaires exécutent la pose dans les règles de l'art.

5

CONDITIONS DE GARANTIES EXCELLENTES

Même après livraison et placement, nous sommes présents pour vous.

Nous concevons et fabriquons des fenêtres de qualité exceptionnelle. Il va donc de soi que nous choisissons des partenaires qui partagent la passion d'une installation professionnelle.


POUR VOTRE REVENDEUR LE PLUS PROCHE...

pierret.net





Comment reconnaître une bonne fenêtre?



Profondeur du dormant

La profondeur du dormant vous indique immédiatement l'attention que le fabriquant porte à l'isolation de ses fenêtres. Les produits d'entrée de gamme se situent à 72mm en moyenne, le rapport qualité-prix optimal est à 88 mm, alors que les profils passifs peuvent monter jusqu'à 92 mm.



Valeur Uw

Le Uw d'une fenêtre indique la performance thermique de la fenêtre. Plus il est bas, plus la fenêtre est isolante ! Acheter une fenêtre Pierret, c'est s'offrir une réduction de sa facture d'énergie. Choisissez l'isolation de vos fenêtres en cohérence avec l'isolation de votre maison, n'hésitez pas à demander conseil à un partenaire Pierret.



Finition des angles

La finition des onglets de fenêtres est le reflet de la qualité de finition globale de fabrication. Une seule règle à retenir, plus ils sont discrets plus le produit est de qualité.



Dormant 3 joints

Les joints de fenêtre sont les barrières qui empêchent l'ensemble des nuisances extérieures de pénétrer dans votre maison. Que ce soit le bruit, le vent, la pluie,...



Quincaillerie sécurisée

Pensez à ouvrir la fenêtre et à vérifier que les points de fermeture sont bien des gâches de sécurité avec galets champignon.



PIERRET
PORTES | FENÊTRES



Quelle matière choisir pour mes fenêtres?



PVC

- Reconnu pour ses performances thermiques
- 160 combinaisons de couleurs
- Meilleur rapport qualité prix
- Sans entretien
- Best of Uw: 0.64 W/m².K



Aluminium

- Liberté totale dans le choix des couleurs
- Ligne design tout en légèreté
- Convient parfaitement aux fenêtres de grandes dimensions
- Sans entretien
- Best of Uw: 0.79 W/m².K



Bois

- Performance acoustique exceptionnelle
- Chaleur d'un matériau naturel
- Changez de couleur au gré de vos envies
- Convient parfaitement aux fenêtres de grandes dimensions
- Best of Uw: 0.71 W/m².K



Bois Alu

- Design moderne et intemporel
- Grand choix de teinte bois naturel
- Isolation thermique excellente
- Sans entretien
- Best of Uw: 0.81 W/m².K



PIERRET
PORTES | FENÊTRES


L'isolation thermique

Les portes et fenêtres Pierret atteignent des performances thermiques exceptionnelles. Ce point est au coeur de toutes nos innovations.


Ce sont ces performances qui vous garantissent un confort thermique permanent à l'intérieur de votre maison et qui sont le gage de qualité de nos produits.

Toutes nos menuiseries sont conçues pour être équipées de double ou de triple vitrage. Nos revendeurs certifiés Pierret vous conseilleront pour faire le bon choix pour votre maison, pour un investissement rentable à long terme.


La coupe thermique vous montre le rôle que jouent vos fenêtres dans l'isolation de votre maison.

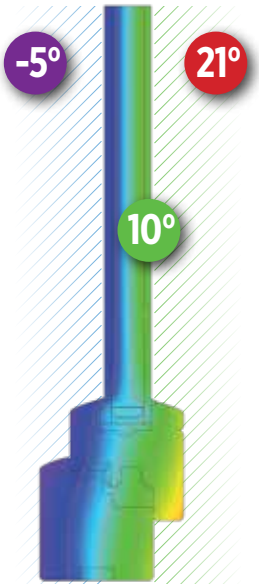

FENÊTRE BOIS
68 mm
Double vitrage

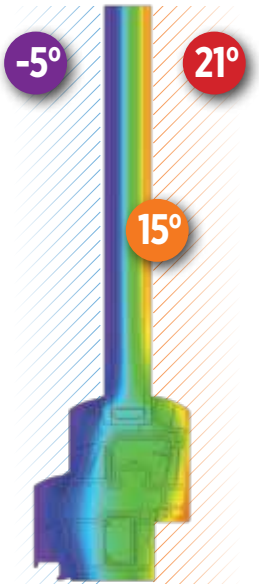

FENÊTRE PVC
72 mm
Double vitrage

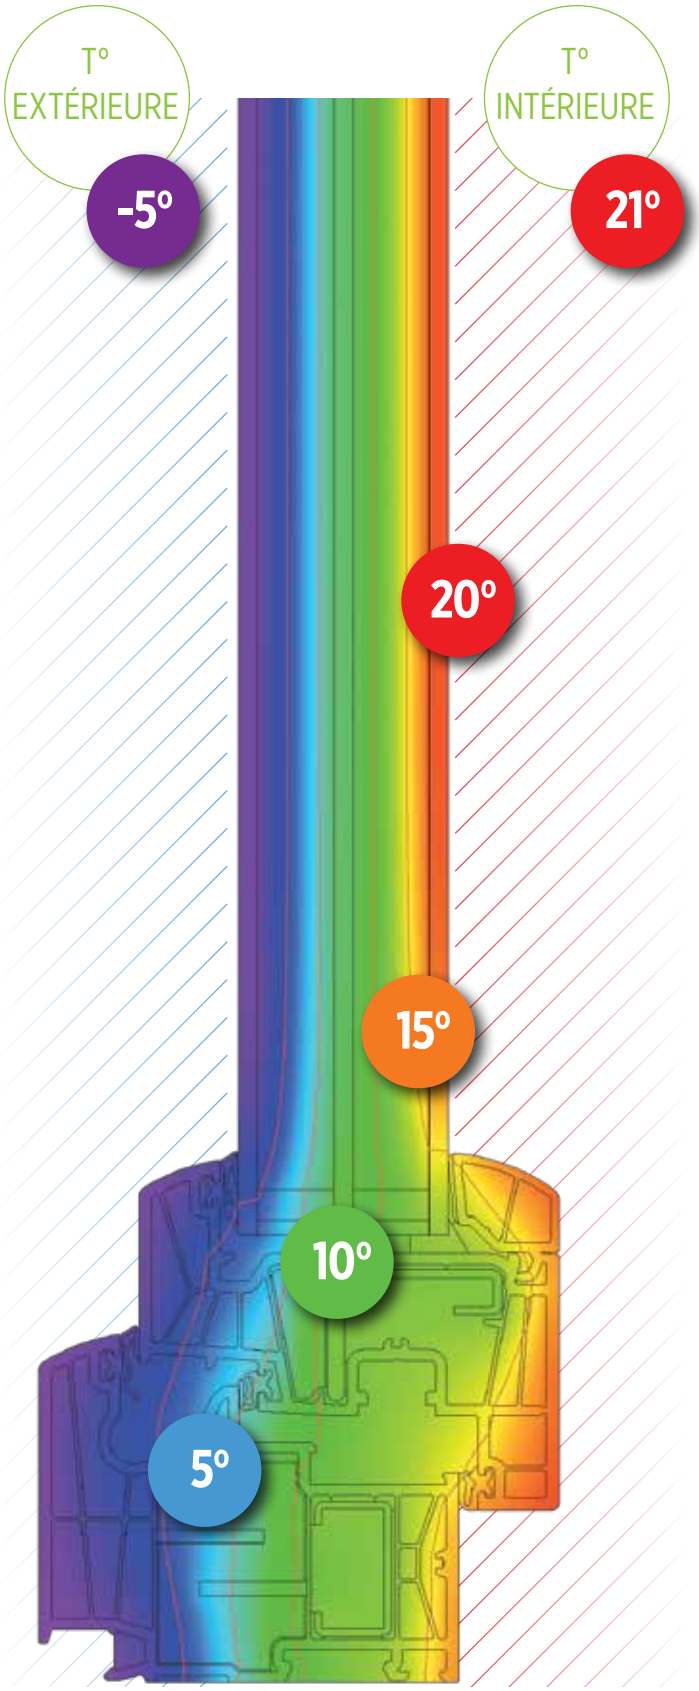

FENÊTRE PVC PIERRET
88 mm
Triple vitrage

3 FACTEURS SONT ESSENTIELS POUR UNE EXCELLENTE ISOLATION THERMIQUE

MISE EN OEUVRE

QUALITÉ DE POSE

L'expérience et le savoir-faire des revendeurs certifiés Pierret, vous garantissent la qualité de pose.

RÉGLAGE PARFAIT

Une fenêtre bien isolante est une fenêtre bien réglée.

VALEUR Uw

VALEUR Uw

VALEUR Uw OPTIMALE

Le Uw est le coefficient thermique de votre fenêtre. Plus il est bas , meilleur il est.



ETANCHÉITÉ

NOMBRE DE JOINTS

Chaque joint est une barrière supplémentaire entre l'intérieur et l'extérieur de votre maison. Notre joint central joue ici un rôle de premier plan.

QUALITÉ DE LA QUINCAILLERIE

Chaque pièce de quincaillerie est soigneusement étudiée pour éviter toute entrée d'air à l'intérieur de votre habitation.



Protéger sa maison d'une intrusion est toujours une priorité ! Pour cette raison, nous mettons en oeuvre tout notre savoir-faire et nos compétences pour vous en préserver.


Plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour concevoir des fenêtres retardataires d'effraction. Premièrement, une tentative de cambriolage dure entre 3 et 5 minutes, et deuxièmement 82% des effractions sont constatées sur des fenêtres pour seulement 18% sur les portes d'entrée.

C'est pourquoi, nos portes et fenêtres ont été pensées pour résister 15 minutes à toute tentative d'effraction moyennant la mise en place d'un vitrage de sécurité et l'emploi de quincailleries adéquates.

SÉCURITÉ+

La sécurité

LES ÉLEMENTS DE SÉCURITÉ PIERRET




GÂCHES DE SÉCURITÉ

Les gâches posées sur le dormant viennent emprisonner le galet fixé sur l'ouvrant et empêchent ainsi le soulèvement du vantail.



GORGE RETARDATAIRE D'EFFRACTION

Les profils ont été spécialement développés dans leur partie centrale pour empêcher l'accès à la quincaillerie.

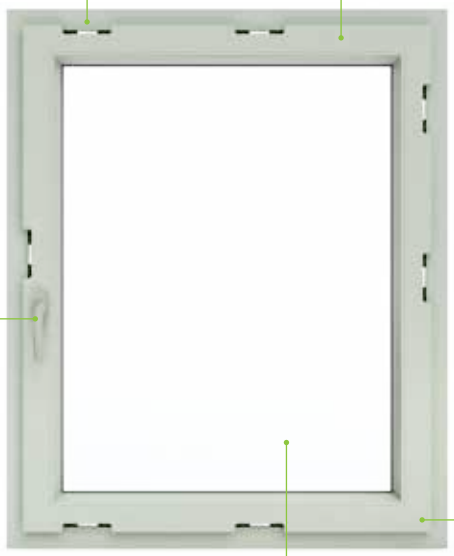




POIGNÉE SECUSTIK®

Les poignées de fenêtres Secustik® intègrent un mécanisme de verrouillage breveté. Celui-ci complique les manipulations non autorisées de la ferrure de fenêtre depuis l'extérieur.



RENFORCEMENT ACIER 100%

L'acier vient renforcer la robustesse du profil et contrarier encore l'accès à la quincaillerie.

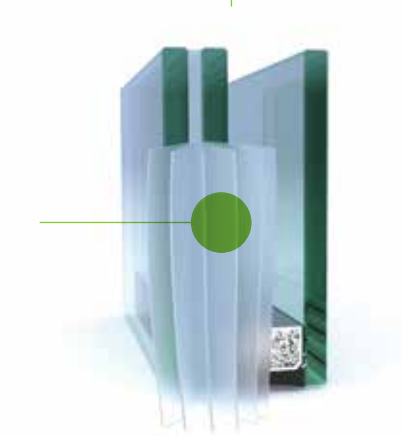

VITRAGE RETARDATAIRE D'EFFRACTION

Le vitrage composé de plusieurs lames de verre et de 4 films PVB est conçu pour résister aux coups répétés et retarder l'effraction, même si le verre est brisé.

Safety Window

NEW

Découvrez la nouvelle fenêtre intelligente de surveillance Safety Window !

Protéger votre maison est indispensable pour votre sérénité. Mettez toutes les chances de votre côté avec la Safety Window. Cette fenêtre allie la performance de quincaillerie sécurité très performante avec une nouvelle technologie de détecteur sans fils intégré au système de quincaillerie.

Le fonctionnement est simple et intuitif, dès la première tentative d'effraction, le propriétaire est averti instantanément par message sur son téléphone portable. Les capteurs intégrés dans la fenêtre détectent si l'ouvrant bouge. Dans ce cas, le système sans fil avertit la centrale domotique qui vous prévient. En option, différentes caméras peuvent vous envoyer des images de ce qui se passe chez vous. Ainsi, au besoin, vous pouvez appeler les services de police.

ENORMES AVANTAGES :

- Votre système de détection d'intrusion est invisible et ne dégrade pas l'esthétique de vos nouvelles fenêtres
- Il ne nécessite aucun raccordement électrique.
- Un seul intervenant pour l'installation : votre spécialiste de la fenêtre.
- Vous avez la possibilité d'intégrer des détecteurs de fumée.
- Vous ne payez aucune redevance mensuelle.



Pack **FIRE**

Pack **VIDÉO**

Pack **SENSOR**



1 DÉTECTEUR DE MOUVEMENT (INT.)



1 CAMÉRA INTÉRIEURE BLANCHE



1 BOX TAHOMA



2 TÉLÉCOMMANDES MARCHE/ARRÊT



2 DÉTECTEURS DE FUMÉE

COMPLÉTEZ VOS PACKS SELON VOS BESOINS



DÉTECTEUR D'OUVERTURE PORTE DE GARAGE



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT GRANDS ANIMAUX (INT.)



SUPPORT MURAL CAMÉRA INTÉRIEURE



CAMÉRA EXTÉRIEURE BLANCHE




CAMÉRA EXTÉRIEURE ANTHRACITE



L'isolation acoustique


Dans un monde qui va à toute vitesse, retrouver un peu de calme et se mettre à l'abri du brouhaha ambiant devient un confort primordial. L'isolation acoustique de votre maison est l'un des points d'attention les plus importants lors de l'achat de vos fenêtres.

Les fenêtres sont un point faible dans l'enveloppe acoustique de votre habitation, elles laissent filtrer jusqu'à 90% des bruits audibles de l'extérieur. La page de droite est conçue pour vous aider à choisir vos vitrages en fonction des nuisances sonores extérieures et du nombre de décibels (dB) acceptables dans les différentes pièces de vie (chambre - cuisine - salon).

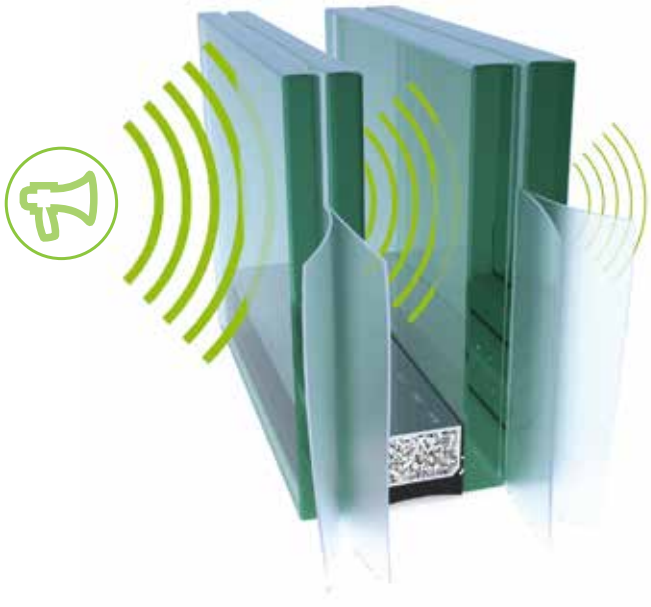



Les vitrages ne sont pas les seuls à jouer un rôle dans l'atténuation acoustique des fenêtres, c'est pourquoi nous avons également élaboré une série de packs acoustiques qui regroupent les solutions adéquates par rapport au matériau choisi pour vos fenêtres.

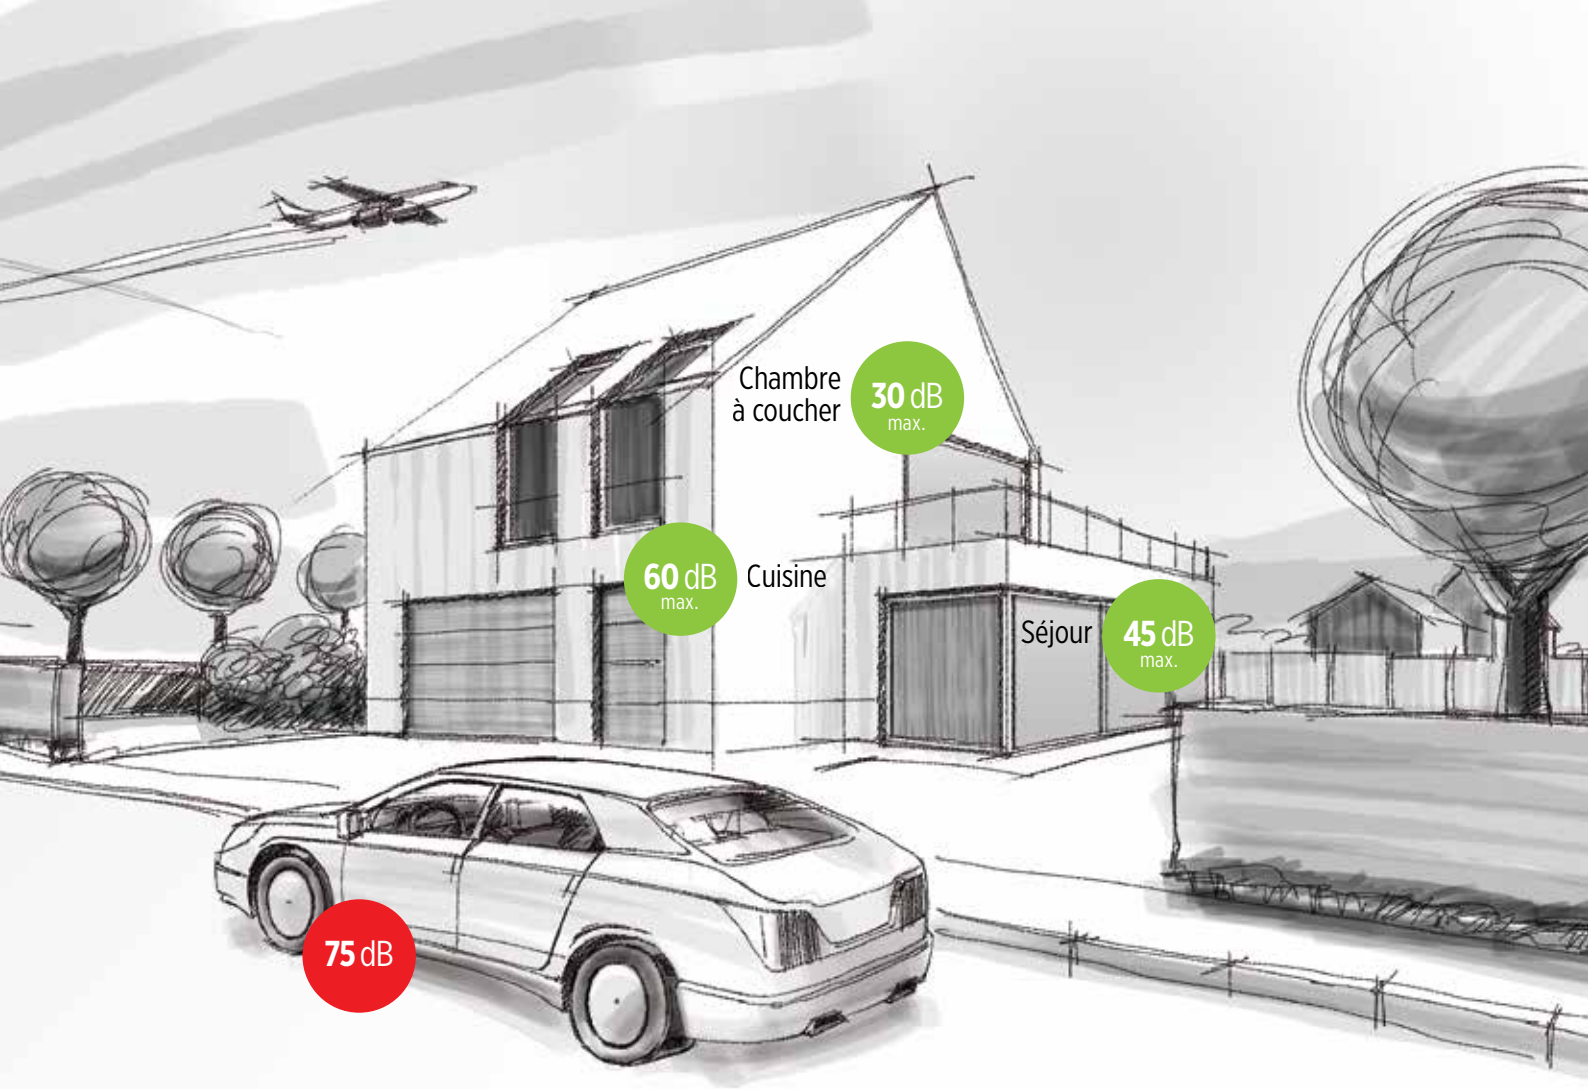

Gain en isolation acoustique par type de vitrage

Vitrage acoustique	Isolation acoustique	85 dB Trafic aérien	75 dB Trafic routier	50 dB Rue animée
STANDARD	-34 dB	51 dB	41 dB	16 dB
ÉLEVÉ	-35 dB	50 dB	40 dB	15 dB
EXTRÊME	-38 dB	47 dB	37 dB	12 dB
ULTRA EXTRÊME	-47 dB	38 dB	28 dB	3 dB



Certificats

Depuis plus de 60 ans, nous mettons la qualité en avant. C'est pourquoi les portes et fenêtres Pierret répondent à toutes les normes et les certificats du marché.

FSC® est une organisation indépendante, créée pour promouvoir **la gestion responsable des forêts** et les protéger dans le monde entier pour les générations actuelles et futures.

BCCA est un organisme de **certification** indépendant pour l'industrie de la construction qui se concentre aussi bien sur les produits et systèmes constructifs que sur les méthodes d'organisation et de gestion **des entreprises du secteur de la construction**.
Les certifications produits (ATG) et organisationnelles (ISO 9001) indiquent que **l'entreprise répond à toutes les attentes qualité et autres exigences requises dans les normes**. En d'autres mots, cela vous certifie que Pierret vous livre des fenêtres et des portes **de qualité**.

QUALICOAT est une organisation mondiale qui statue sur la qualité de la laque, de la peinture et du coating sur l'aluminium. Des tests sont réalisés par des auditeurs et des laboratoires accrédités ISO 17025.
Le label QUALICOAT certifie que **les profilés en aluminium Pierret sont laqués suivant les exigences les plus sévères.**

La résistance à l'air, à l'eau, et au vent ou plus simplement aux intempéries, les propriétés acoustiques et la résistance à l'effraction des portes et fenêtres Pierret sont testés dans les laboratoires certifiés et indépendants du CSTC (WTCB) et du CSTB.
Les **rapports d'essais** sont là **pour certifier l'exactitude des valeurs** des tests effectués.

CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED

CERTIFIÉ PAR CSTB * NF FENETRES PVC 168 - 162

Alcotherm *

QUALICOAT

BCCA

atg ATG 2979 - 2987 - 2995

FSC www.fsc.org FSC® C016606 La marque de la gestion forestière responsable

Buildwise

*Selon dispositions du certificat fenêtres PVC n°168-162

GARANTIE TOTALE 20 ANS

PIERRET PORTES | FENÊTRES


Sélection des meilleures matières premières


Pierret extrusion


Plus de 100.000 châssis par an


Production innovante


Oeil pour la finition


Traçabilité tout au long de la production


Toutes les formes possibles


Découpage Alu


Laquage Alu


Sélection des meilleures essences de bois


Finition soignée


Plusieurs couches protectrices


Planning rigoureux


Just in time


Normes et brevets


Contrôle minutieux de la qualité


Délai respecté


Personnel qualifié


Attention aux détails


Production ordonnancée



Transport par nos services

Production

Depuis plus de 60 ans, aucune concession n'est faite en terme de qualité. L'intégration du process de fabrication, de la conception à la livraison en passant par l'extrusion, nous permet une maîtrise parfaite tant de nos produits que de leur qualité intrinsèque ou de finition.

Grâce à cette **intégration du processus de production**, Pierret est aujourd'hui capable de proposer une gamme complète de fenêtres en PVC, Bois, Bois Alu et Aluminium en 88 mm.

Chacun des matériaux que nous travaillons se caractérise par la **maîtrise des techniques spécifiques,** telles que **l'extrusion**, le **cintrage**, le **filmage**, le **laquage**, le **soudage** et l'**ébavurage**, qui feront de vos fenêtres des produits de la meilleure facture.



PIERRET
PORTES | FENÊTRES

PVC



Table des matières

Les innovations des fenêtres PVC 29
Les lignes 30
- Ligne Actuel 31
- Ligne Pastural 32
- Ligne Design 33

Les packs 34
- Le pack Confort 35
- Le pack Acoustique 36
- Le pack Sécurité 37
- Le pack Iso 38
- Le pack Iso A+++ 39

Les innovations des levant-coulissants PVC 41

Les innovations des portes d'entrée PVC 43

Les couleurs PVC 44

Les portes d'entrée
- ALU 114
- Les Portes ALU Design 124
- PVC 126
- BOIS 141
- BOIS-ALU 151

Les options fenêtre 158
- Les formes 159
- Les cintrages et faux-cintrages 160
- Les croisillons 161
- Les poignées 162
- Les panneaux 164
- Les vitrages déco 165
- La quincaillerie 166
- Les volets 168
- La ventilation 170

Les options porte 172
- Les impostes 173
- Les poignées 174
- Les accessoires 175
- Les tirants 176
- Les petits vitrages 182
- Les quarts vitrages 184
- Les demis vitrages 186
- Les vitrages entiers 188


Entretien 190

Garantie 191



Les innovations des fenêtres PVC

gamme Elith

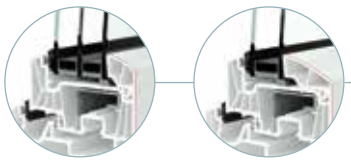

TRIPLE OU DOUBLE VITRAGE
Toutes nos fenêtres sont prévues en standard pour recevoir un triple ou un double vitrage.

JOINT DE PARCLOSE INVISIBLE
Le système d'incorporation d'un joint plus large mais invisible, avec une meilleure compression sur le vitrage vous garantit l'étanchéité parfaite de votre fenêtre et une esthétique épurée.



QUINCAILLERIE 130 KG
Plus résistante et ergonomique, la quincaillerie 130 kg est conçue pour durer.




VITRAGE COLLÉ
La solidarisation du vitrage au cadre assure une meilleure étanchéité ainsi qu'une meilleure stabilité de votre fenêtre.



FINITION DES ANGLES
Le pilotage des machines dernière technologie vous assure une finition parfaite des angles.



ISOLATION
Notre isolant ajusté au profil PVC renforce la valeur thermique de la fenêtre tout en préservant la rigidité de celle-ci.

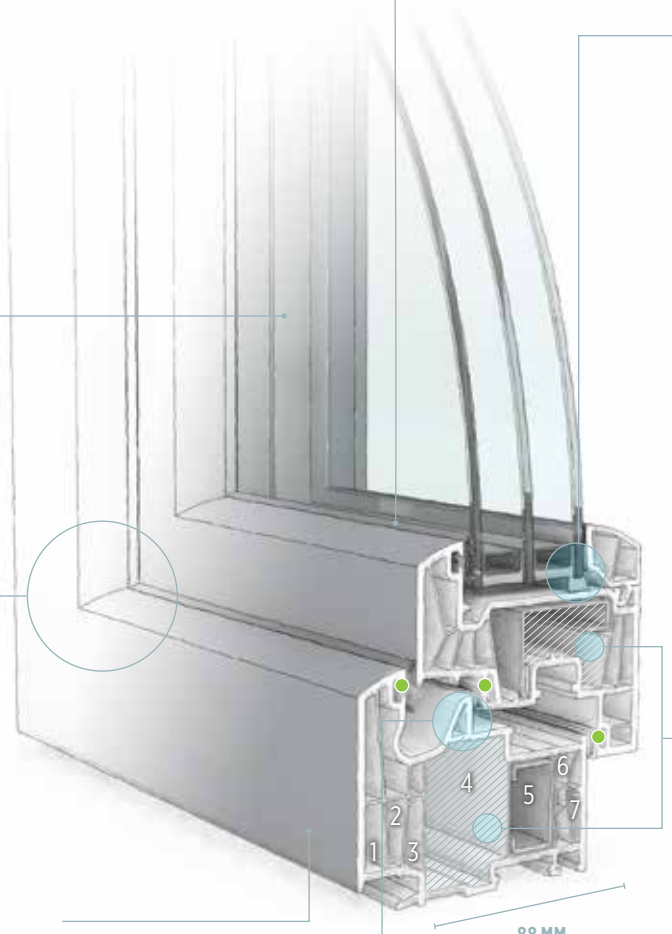

DRAINAGE INVISIBLE
L'eau s'écoule par une gorge discrète dans le bas du dormant.

COOL COLORS
Ce label vous assure sur le long terme une stabilité des profils colorés grâce à la composition du film qui réduit fortement la dilatation.

GORGE RETARDATAIRE D'EFFRACTION
Les profils ont été spécialement développés dans la partie centrale pour empêcher l'accès à la quincaillerie.



LES 3 JOINTS POST-COEXTRUDÉS
vous garantissent une étanchéité parfaite dans le temps et maintiennent la quincaillerie à l'abri de l'eau.

BEST OF **Uw**
0,64 W/m².K*

* Valeur Uf déterminée sur base des profilés dormant 1101 et ouvrant 1208 selon la norme EN ISO 10077-2 (Uf = 0.76 W/m².K). Valeur Uw déterminée selon la norme EN ISO 10077-1 : sur base d'une fenêtre oscillo-battante PVC de gamme ELITH aux caractéristiques suivantes – L = 1230 * H = 1480 – Ug = 0.5W/m².K

Trouvez votre style

- LIGNE ACTUEL
- LIGNE PASTURAL
- LIGNE DESIGN








LIGNE ACTUEL

Moderne et sobre.



CHARNIÈRE VISIBLE


JOINT DE PARCLOSE INVISIBLE





PLUS DE LUMIÈRE

Les profils s'affinent pour laisser entrer la lumière

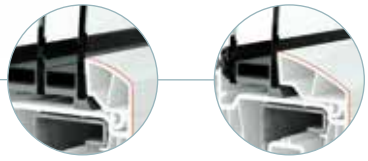

PARCLOSE TRIPLE ET DOUBLE VITRAGE



DRAINAGE INVISIBLE

LIGNE PASTURAL



MOULURE IMPOSTE






MOULURE D'APPUI ET REJET
D'EAU SUR OUVRANT



MOULURE SUR BATTEMENT
CENTRAL

LIGNE DESIGN

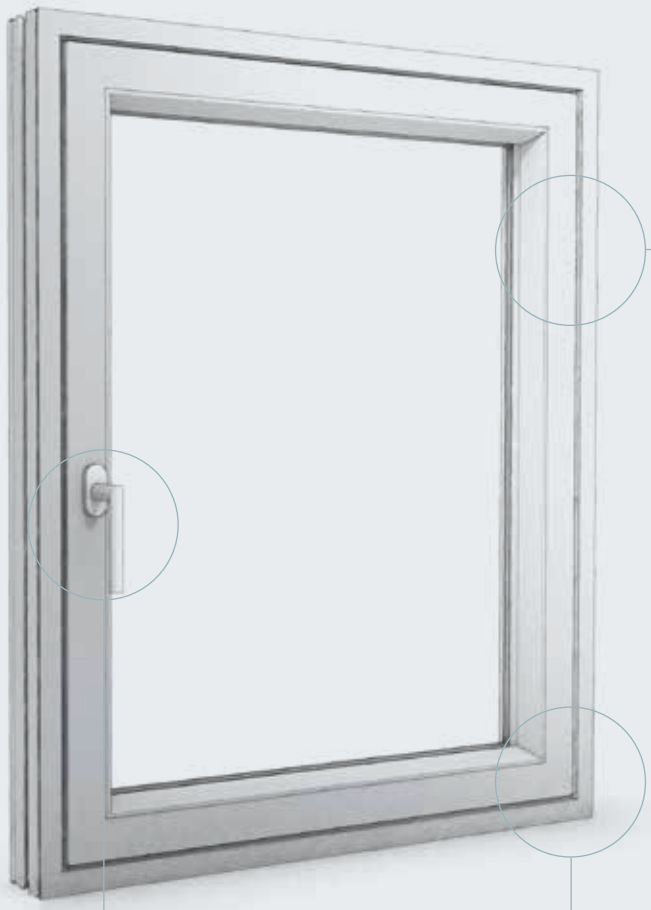



PROFIL D'ARASEMENT INTÉRIEUR
(ALIGNEMENT OUVRANT/DORMANT)



QUINCAILLERIE INVISIBLE



POIGNÉE DESIGN

Les packs

- PACK CONFORT
- PACK ACOUSTIQUE
- PACK SÉCURITÉ
- PACK ISO
- PACK ISO A +++





PACK CONFORT

vous simplifie la vie au quotidien





MICRO-VENTILATION

Vous régulez la ventilation de votre maison selon les saisons simplement grâce à votre poignée de fenêtre.



ANGLE DE NETTOYAGE FACILE

Des petites pièces courbes viennent habiller les angles pour vous permettre un nettoyage rapide et facile de l'intérieur de votre fenêtre.




CRÉMONE DE SEMI-FIXE

Cette petite pièce de quincaillerie qui se situe à hauteur de poignée vous permettra de déverrouiller votre deuxième ouvrant en 1 clic tout en renforçant la sécurité de votre fenêtre en actionnant 2 verrous à la fermeture.

PACK ACOUSTIQUE

lutte efficacement contre les nuisances sonores



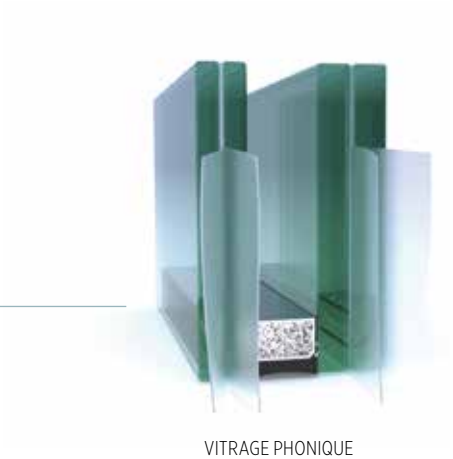

VITRAGE PHONIQUE

Le vitrage composé de plusieurs lames de verre et de 4 films PVB acoustique est conçu pour atténuer les nuisances sonores.




RENFORCEMENT ACIER 100%

L'absorption des bruits par un matériau est directement fonction de la masse de ce matériau.

PACK SÉCURITÉ

renforce la résistance à l'effraction.

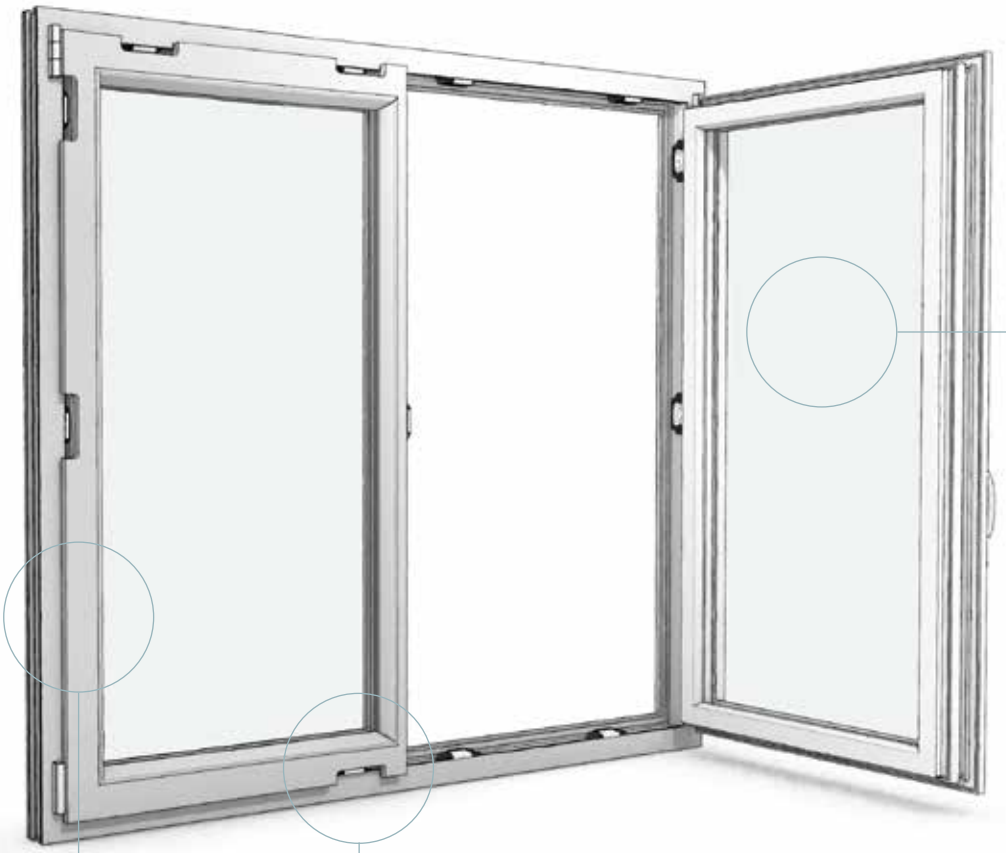



VITRAGE RETARDATAIRE D'EFFRACTION

Le vitrage composé de plusieurs lames de verre et de 4 films PVB est conçu pour résister aux coups répétés et retarder l'effraction même si le verre est brisé.



GÂCHES DE SÉCURITÉ

Les gâches posées sur le dormant viennent emprisonner le galet fixé sur l'ouvrant et empêchent ainsi le soulèvement du vantail.





RENFORCEMENT ACIER 100%

L'acier vient renforcer la robustesse du profil et contrarier encore l'accès à la quincaillerie.

PACKISO

améliore l'isolation thermique de votre maison.

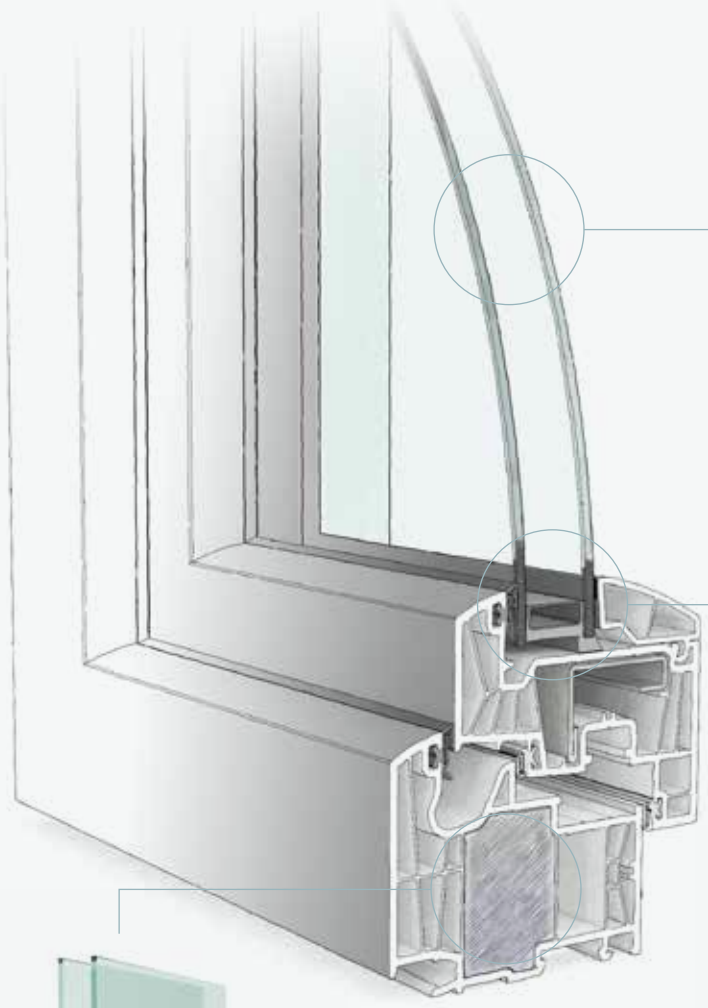



DOUBLE VITRAGE



INTERCALAIRE THERMIX

L'intercalaire agit comme une rupture de pont thermique entre le verre extérieur et le verre intérieur. L'intercalaire thermix, appelé barrière chaude, améliore donc la performance thermique de la fenêtre.



AJOUT D'ISOLANT
DANS LE DORMANT


L'ajout d'un isolant rigide dans le dormant améliore directement les performances thermiques.

Pack thermique	Vitrage	Ug (W/m².K)	FS (facteur solaire)	Intercalaire	Uw (W/m².K)*
Standard		1,1	0,63	Thermix	**1,19**
		1,0	0,54	Thermix	**1,12**
ISO		1,0	0,54	Thermix	**1,07**
		0,5	0,5	Thermix Swisspacer V	**0,71** **0,69**
ISO A+++		0,5	0,5	Thermix Swisspacer V	**0,68** **0,64**

* Valeurs Uf déterminées sur base des profilés dormant 1101 et ouvrant 1208 selon la norme EN ISO 10077-2.
Valeurs Uw déterminées selon la norme EN ISO 10077-1 : sur base d'une fenêtre oscillo-battante PVC de gamme ELITH aux caractéristiques suivantes – L = 1230 * H = 1480

PACK ISO A+++

maximise vos économies d'énergie.

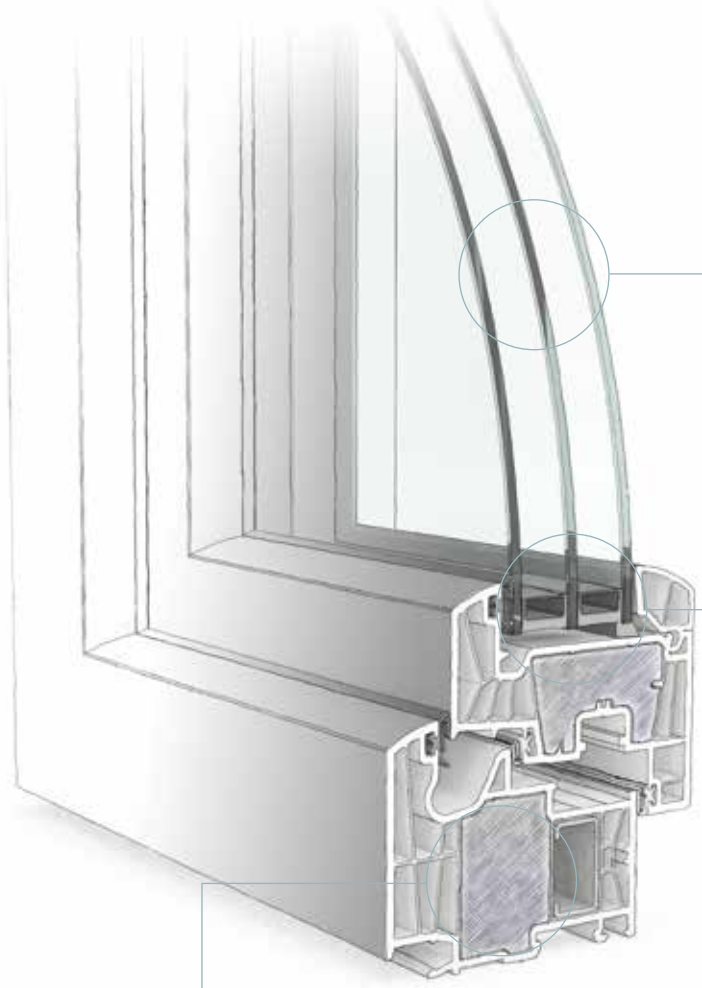



TRIPLE VITRAGE

Demandez conseil à votre revendeur pour tirer le meilleur parti de votre triple vitrage.



INTERCALAIRE SWISSPACER V

L'intercalaire Swisspacer V est une rupture thermique ultra performante qui renforce encore le pouvoir isolant de la fenêtre.



AJOUT D'ISOLANT DANS LE DORMANT ET L'OUVRANT


Nous renforçons l'isolation du profil en cohérence avec l'utilisation du triple vitrage.




Les innovations des levant-coulissants PVC

gamme Sumith

GRANDES DIMENSIONS




ETANCHÉITÉ RENFORCÉE
L'étanchéité périmétrique est assurée par un double joint périmétrique et est renforcée dans sa partie centrale par un système de profils à emboitement compressé.



QUINCAILLERIE 400 KG
Conçue pour les fenêtres de grandes dimensions, cette quincaillerie est faite pour durer.



RENFORTS EN ACIER
Des renforts en acier de 2 mm d'épaisseur ajustés au profil assurent la solidité du coulissant.

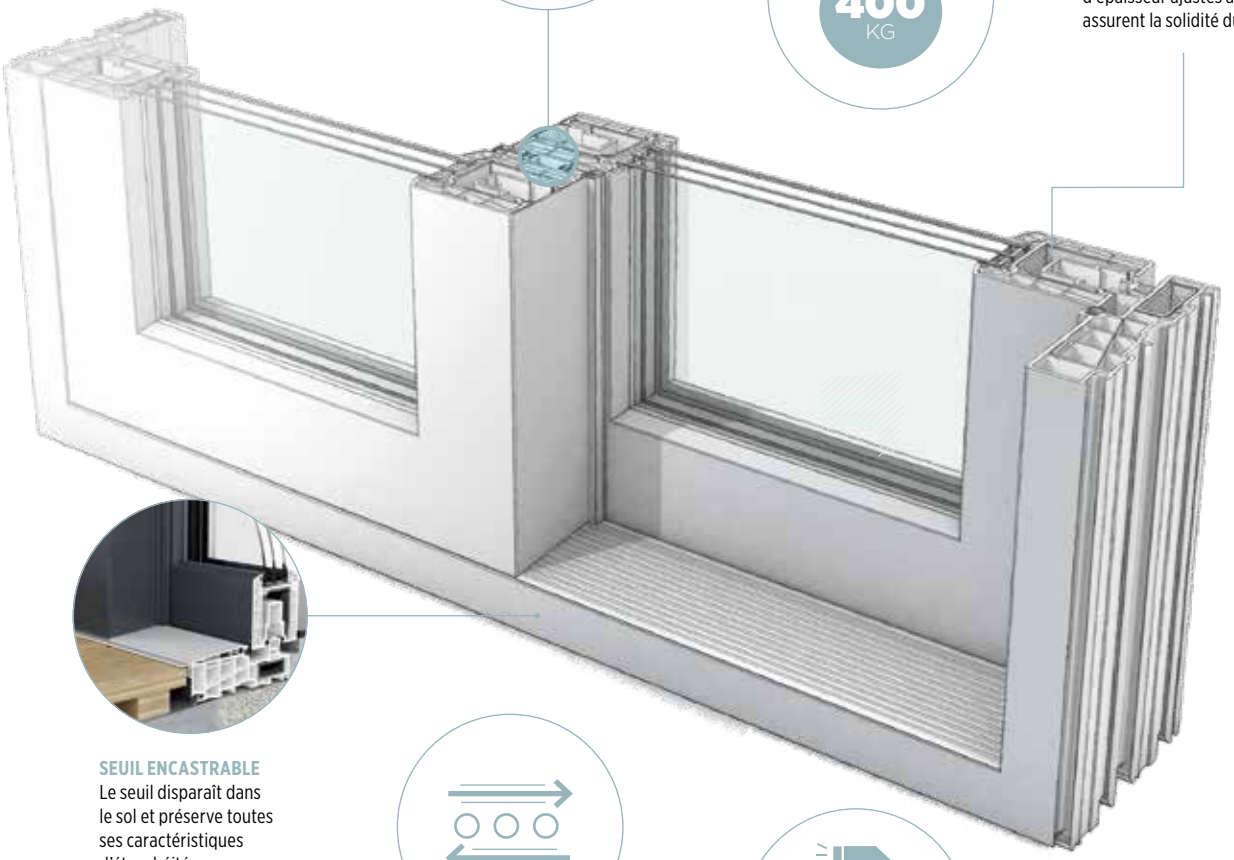


SEUIL ENCASTRABLE
Le seuil disparaît dans le sol et préserve toutes ses caractéristiques d'étanchéité.

FONCTIONNEMENT AISÉ
Quincaillerie, roulement, renfort s'adaptent pour vous assurer un fonctionnement aisé.



NETTOYAGE FACILITÉ
Le rail extérieur disparaît au profit d'un seuil design.

LES TYPES D'OUVERTURE



BEST OF **Uw**
0,75 W/m².K*

* Valeur Uf déterminée sur base des profilés dormant 1127 et ouvrant 1227 selon la norme EN ISO 10077-2 (Uf = 1.60 W/m².K). Valeur Uw déterminée selon la norme EN ISO 10077-1 : sur base d'une fenêtre coulissante PVC de gamme SUMITH aux caractéristiques suivantes – L = 3350 * H = 2280 – Ug = 0.5W/m².K



Les innovations des portes d'entrée PVC

gamme Zenith

FERMETURE HAUTE SÉCURITÉ
Votre porte se verrouille en 5 endroits lors de la fermeture.

PANNEAU À VOS MESURES
Chacun de nos panneaux est fabriqué sur mesure spécialement aux dimensions de votre porte pour une esthétique parfaite.

140 MODÈLES

LARGE COLLECTION
Faites votre choix parmi plus de 140 modèles dont de nombreux ouvrants cachés qui allient modernité et performance thermique



FIXATION DE LA CHARNIÈRE DANS L'ACIER
Les charnières sont positionnées idéalement pour s'ancrer solidement dans les renforts en acier.






OUVRANT CACHÉ ISOLATION ET ESTHÉTIQUE
L'innovation fait disparaître l'ouvrant et augmente l'épaisseur d'isolant dans le panneau de porte.



RENFORTS ACIER ET COINS SOUDÉS
4 coins PVC renforcés sont posés dans les 4 angles et soudés pour assurer la solidité de la porte.
Vous avez une porte acier recouverte de PVC.




SYSTÈME ÉTANCHE BAS DE PORTE
Innovation majeure qui permet d'étanchéifier parfaitement votre porte grâce à 3 joints et un seuil discret conforme aux normes PMR.

88 MM

BEST OF **Ud**
0,88 W/m².K*

* Valeur Uf déterminée sur base des profilés dormant 1102 et ouvrant 1209 selon la norme EN ISO 10077-2 (Uf = 1.33 W/m².K). Valeur Uw déterminée selon la norme EN ISO 10077-1 : sur base d'une porte PVC de gamme ZENITH aux caractéristiques suivantes – L = 1060 * H = 2180 – Ug = 0.5W/m².K

Les couleurs PVC

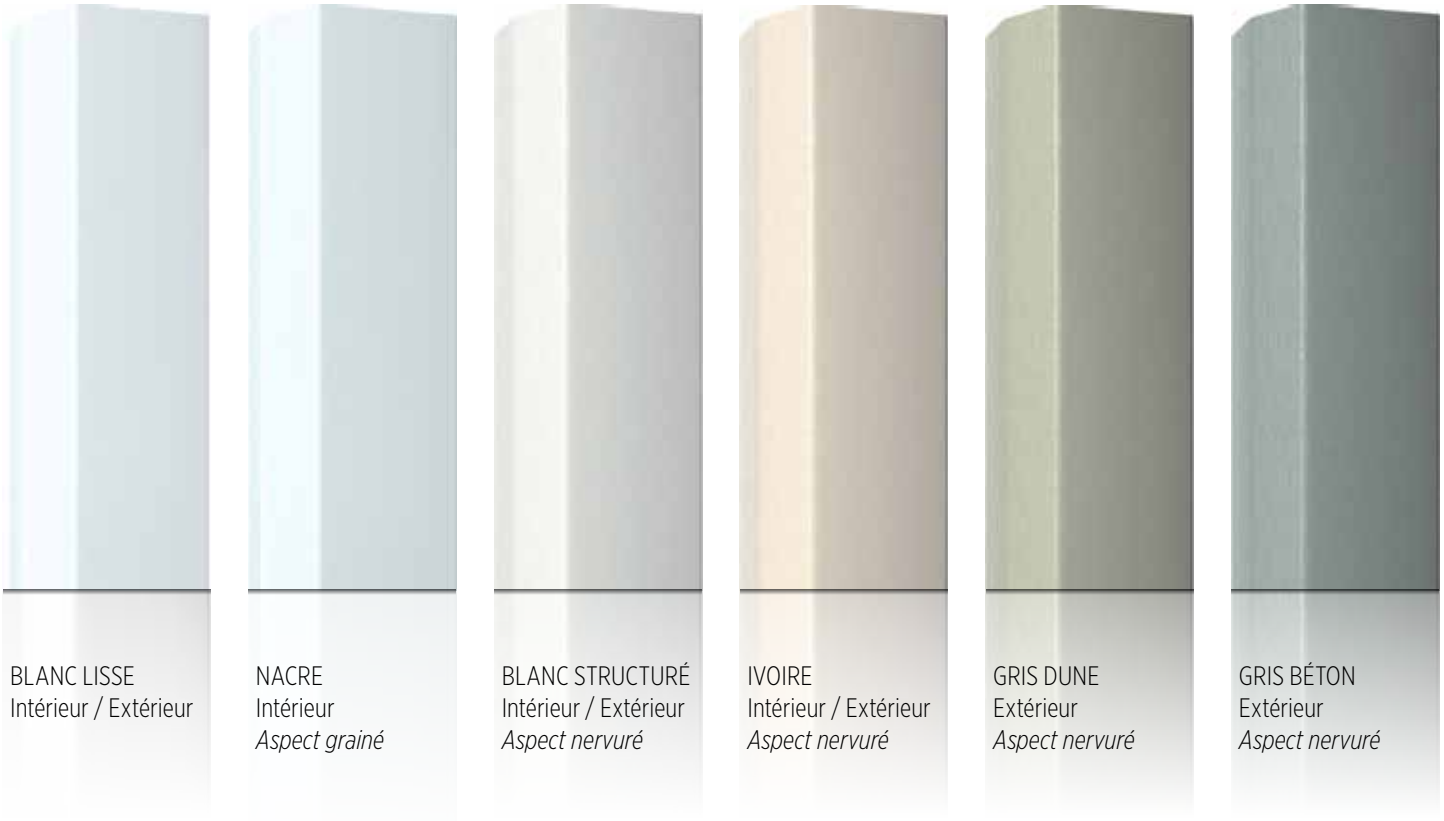

BLANC LISSE
Intérieur / Extérieur

NACRE
Intérieur
Aspect grainé

BLANC STRUCTURÉ
Intérieur / Extérieur
Aspect nervuré

IVOIRE
Intérieur / Extérieur
Aspect nervuré

GRIS DUNE
Extérieur
Aspect nervuré

GRIS BÉTON
Extérieur
Aspect nervuré

160 COMBINAISONS DE COULEURS PVC

N'hésitez pas à consulter notre nuancier PVC pour un meilleur aperçu des différents coloris.

Images non contractuelles



INTENS GREY
Extérieur
Aspect grainé
ULTRA MAT



CHÊNE GRISÉ
Intérieur / Extérieur
Aspect nervuré

NEW



CHÊNE
Extérieur
Aspect nervuré



CHÊNE DORÉ
Intérieur / Extérieur
Aspect nervuré



PALISSANDRE
Intérieur / Extérieur
Aspect nervuré



OLIVE
Extérieur
Aspect grainé



SMOKE
Extérieur
Aspect grainé



CARBON
Intérieur / Extérieur
Aspect grainé



BLACK GREY
Intérieur / Extérieur
Aspect grainé



DARK
Intérieur / Extérieur
Aspect grainé

NEW



BRONZE
Extérieur
Aspect grainé

ALU



Table des matières

Les innovations des fenêtres ALU 51
Les packs 52
- Le pack Confort 53
- Le pack Acoustique 54
- Le pack Sécurité 55
- Le pack Iso 56
- Le pack Iso A+++ 57

Les innovations des levant-coulissants ALU Sumith 59

Les innovations des coulissants ALU Movith 61

Les innovations des portes d'entrée ALU 63

Les couleurs ALU 64

Overlap 66

Les portes d'entrée
- ALU 114
- Les Portes ALU Design 124
- PVC 126
- BOIS 141
- BOIS-ALU 151

Les options fenêtre 158
- Les formes 159
- Les cintrages et faux-cintrages 160
- Les croisillons 161
- Les poignées 162
- Les panneaux 164
- Les vitrages déco 165
- La quincaillerie 166
- Les volets 168
- La ventilation 170

Les options porte 172
- Les impostes 173
- Les poignées 174
- Les accessoires 175
- Les tirants 176
- Les petits vitrages 182
- Les quarts vitrages 184
- Les demis vitrages 186
- Les vitrages entiers 188


Entretien 190

Garantie 191



Les innovations des fenêtres ALU


gamme Elith

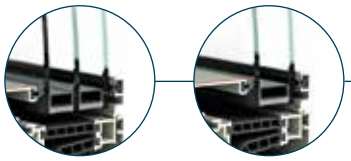


TRIPLE OU DOUBLE VITRAGE
Toutes nos fenêtres sont prévues en standard pour recevoir un triple ou un double vitrage.



QUINCAILLERIE INVISIBLE
La quincaillerie disparaît à l'intérieur du profil.




PARCLOSE ANTI EFFRACTION
Les parcloses sont prévues pour résister aux coups violents grâce à une pièce développée spécifiquement.



LABEL QUALICOAT
Notre unité de laquage est labelisée QUALICOAT grâce à la maîtrise des différents traitements nécessaires au laquage des profils.



ISOLATION
Notre isolant sur mesure vient renforcer la valeur thermique du profil.




LE CLAMAGE
La finition et la résistance des angles sont garanties par le clamage à huit empreintes et l'utilisation de deux clames de résistance et d'une clame d'alignement.



GORGE ANTI-EFFRACTION
La partie centrale des profils a été spécialement développée pour empêcher l'accès à la quincaillerie.

DRAINAGE INVISIBLE
L'eau s'écoule par la gorge discrète en bas du dormant.

PROFIL 88 MM AVEC RUPTURE DE PONT THERMIQUE DE 49 MM
La performance thermique est fonction de la dimension de la rupture de pont thermique.



LES 3 JOINTS
vous garantissent une étanchéité parfaite dans le temps et maintiennent la quincaillerie à l'abri de l'eau.

BEST OF **Uw**
0,77 W/m².K*

* Valeur Uf déterminée sur base des profilés dormant 2101 et ouvrant 2208 selon la norme EN ISO 10077-2 (Uf = 1.23 W/m².K). Valeur Uw déterminée selon la norme EN ISO 10077-1 : sur base d'une fenêtre oscillo-battante ALU de gamme ELITH aux caractéristiques suivantes – L = 1230 * H = 1480 – Ug = 0.5W/m².K

Les packs

- PACK CONFORT
- PACK ACOUSTIQUE
- PACK SÉCURITÉ
- PACK ISO
- PACK ISO A +++





PACK CONFORT

vous simplifie la vie au quotidien.





MICRO-VENTILATION

Vous régulez la ventilation de votre maison selon les saisons simplement grâce à votre poignée de fenêtre.



ANGLE DE NETTOYAGE FACILE

Des petites pièces courbes viennent habiller les angles pour vous permettre un nettoyage rapide et facile de l'intérieur de votre fenêtre.




CRÉMONE DE SEMI-FIXE

Cette petite pièce de quincaillerie qui se situe à hauteur de poignée vous permettra de déverrouiller votre deuxième ouvrant en 1 clic tout en renforçant la sécurité de votre fenêtre en actionnant 2 verrous à la fermeture.

PACK ACOUSTIQUE

lutte efficacement contre les nuisances sonores

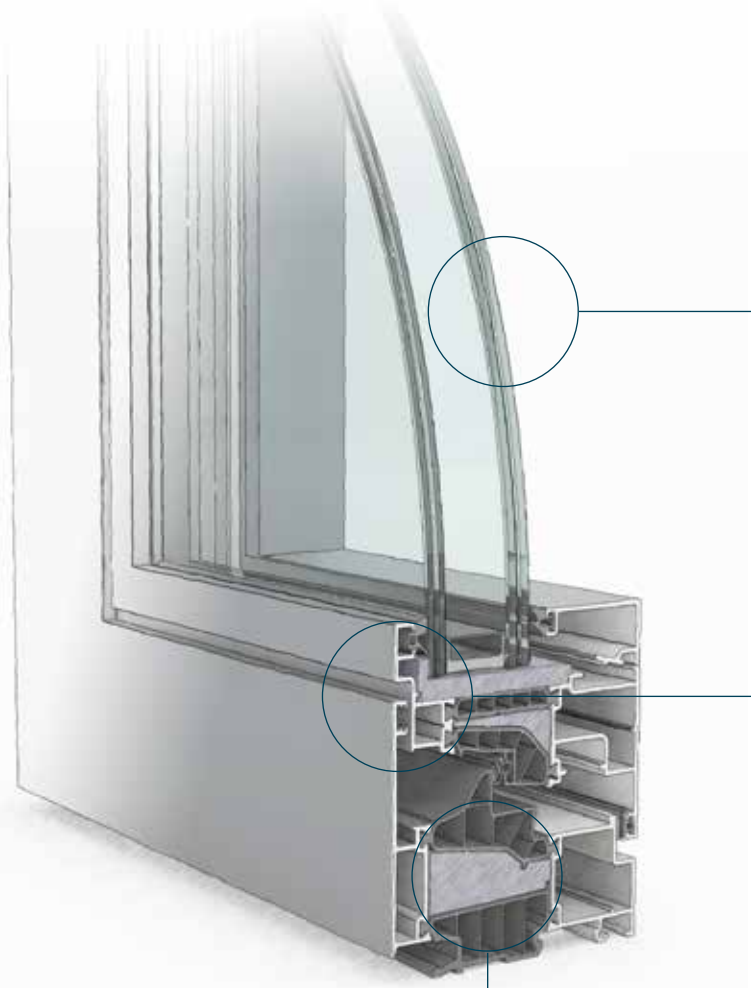



VITRAGE PHONIQUE

Le vitrage composé de plusieurs lames de verre et de 4 films PVB acoustique est conçu pour atténuer les nuisances sonores.



JOINT EXTÉRIEUR PHONIQUE

L'ajout d'un joint périmétrique extérieur renforce la capacité du profil à freiner les nuisances sonores.




ISOLATION RENFORCÉE

L'absorption des bruits par un matériau est directement fonction de la masse de ce matériau.

PACK SÉCURITÉ

renforce la résistance à l'effraction.

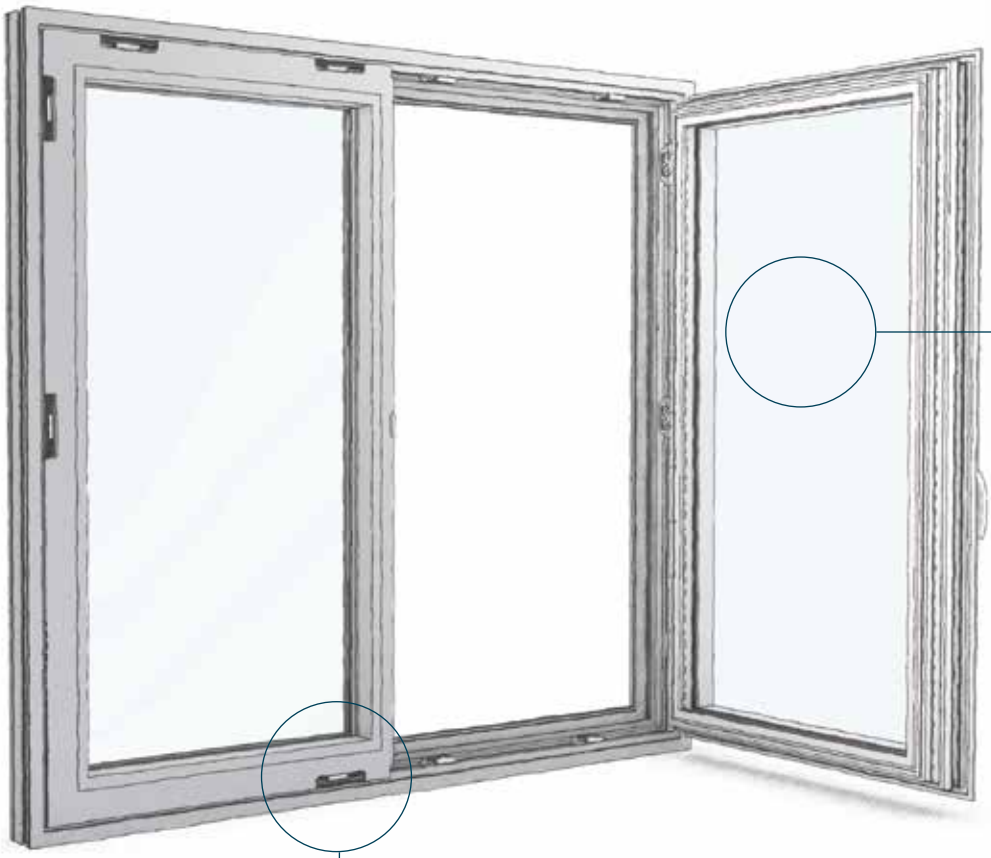



VITRAGE RETARDATAIRE D'EFFRACTION

Le vitrage composé de plusieurs lames de verre et de 4 films PVB est conçu pour résister aux coups répétés et retarder l'effraction même si le verre est brisé.



GÂCHES DE SÉCURITÉ

Les gâches posées sur le dormant viennent emprisonner le galet fixé sur l'ouvrant et empêchent ainsi le soulèvement du vantail.

PACK ISO

améliore l'isolation thermique de votre maison.



DOUBLE VITRAGE

INTERCALAIRE THERMIX

L'intercalaire agit comme une rupture de pont thermique entre le verre extérieur et le verre intérieur. L'intercalaire thermix appelé barrière chaude améliore donc la performance thermique de la fenêtre.

AJOUT D'ISOLANT

L'ajout d'un isolant souple sous le vitrage améliore directement les performances thermiques.

Pack thermique	Vitrage	Ug (W/m².K)	FS (facteur solaire)	Intercalaire	Uw (W/m².K)*
Standard		1,1	0,63	Thermix	**1,46**
		1,0	0,54	Thermix	**1,39**
ISO		1,0	0,54	Thermix	**1,31**
		0,5	0,5	Thermix Swisspacer V	**0,95** **0,93**
ISO A+++		0,5	0,5	Thermix Swisspacer V	**0,82** **0,77**

* Valeurs Uf déterminées sur base des profilés dormant 2101 et ouvrant 2208 selon la norme EN ISO 10077-2.
Valeurs Uw déterminées selon la norme EN ISO 10077-1 : sur base d'une fenêtre oscillo-battante ALU de gamme ELITH aux caractéristiques suivantes – L = 1230 * H = 1480

PACKISO A+++

maximise vos économies d'énergie.





TRIPLE VITRAGE

Demandez conseil à votre revendeur pour tirer le meilleur parti de votre triple vitrage.



INTERCALAIRE SWISSPACER V

L'intercalaire Swisspacer V est une rupture thermique ultra performante qui renforce encore le pouvoir isolant des profils.



AJOUT D'ISOLANT SOUS VITRAGE EN ENTRE BARRETTES OUVRANT ET DORMANT


Nous renforçons l'isolation du profil en cohérence avec l'utilisation du triple vitrage.




Les innovations des levant-coulissants ALU

gamme Sumith


2 TYPES DE MANOEUVRE
Coulissant pour vantail jusqu'à 200 kg.
Levant coulissant pour vantail jusqu'à 400 kg



GRANDES DIMENSIONS




3 DESIGNS

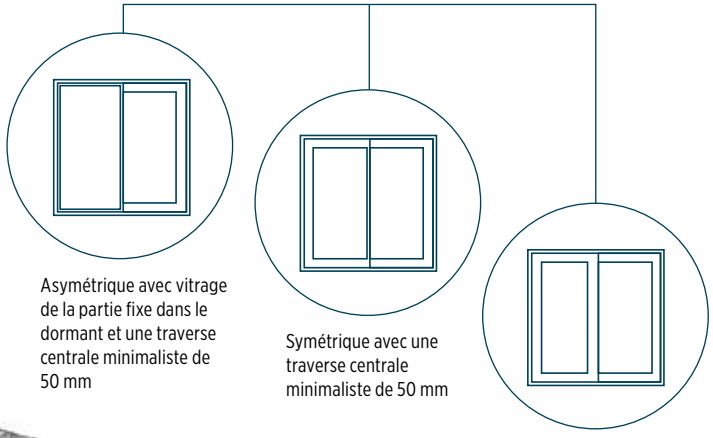

Asymétrique avec vitrage de la partie fixe dans le dormant et une traverse centrale minimaliste de 50 mm

Symétrique avec une traverse centrale minimaliste de 50 mm

Symétrique avec une traverse centrale réduite de 92 mm

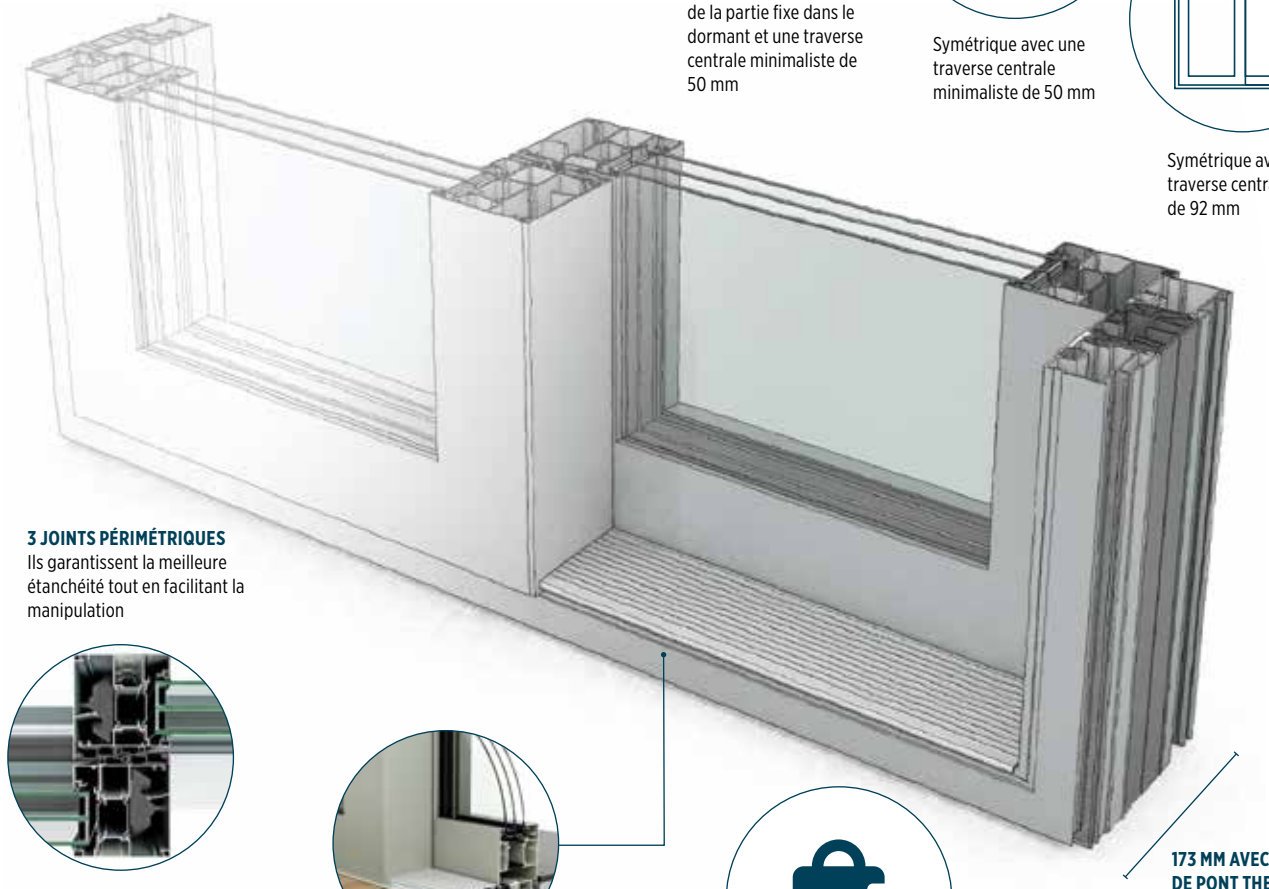

3 JOINTS PÉRIMÉTRIQUES
Ils garantissent la meilleure étanchéité tout en facilitant la manipulation


SEUIL ENCASTRABLE
Le seuil disparaît dans le sol et préserve toutes ses caractéristiques d'étanchéité



FERMETURE HAUTE SÉCURITÉ
Votre coulissant se verrouille en 4 points lors de la fermeture.

173 MM AVEC RUPTURE DE PONT THERMIQUE DE 66 MM
Les technologies et l'innovation nous permettent d'extruder le must des profils Alu et une rupture thermique d'une efficacité extraordinaire.

LES TYPES D'OUVERTURE



BEST OF **Uw**
1,1 W/m².K*


* Valeur Uf déterminée sur base des profilés dormant 2147 et ouvrant 2247 selon la norme EN ISO 10077-2 (Uf = 3.1 W/m².K). Valeur Uw déterminée selon la norme EN ISO 10077-1 : sur base d'une fenêtre coulissante ALU de gamme SUMITH aux caractéristiques suivantes – L = 3350 * H = 2280 – Ug = 0.5W/m².K




Les innovations des coulissants ALU

gamme Movith


GRANDES DIMENSIONS




2 JOINTS-BROSSES CONTINUS
Ils assurent l'étanchéité tout en permettant une manoeuvre aisée



2 DESIGNS
Une option vous propose d'habiller le coulissant pour rendre le design encore plus léger

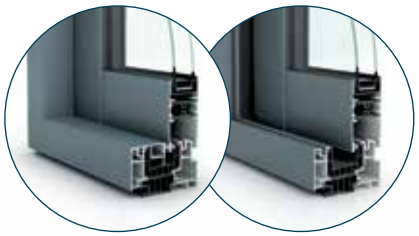

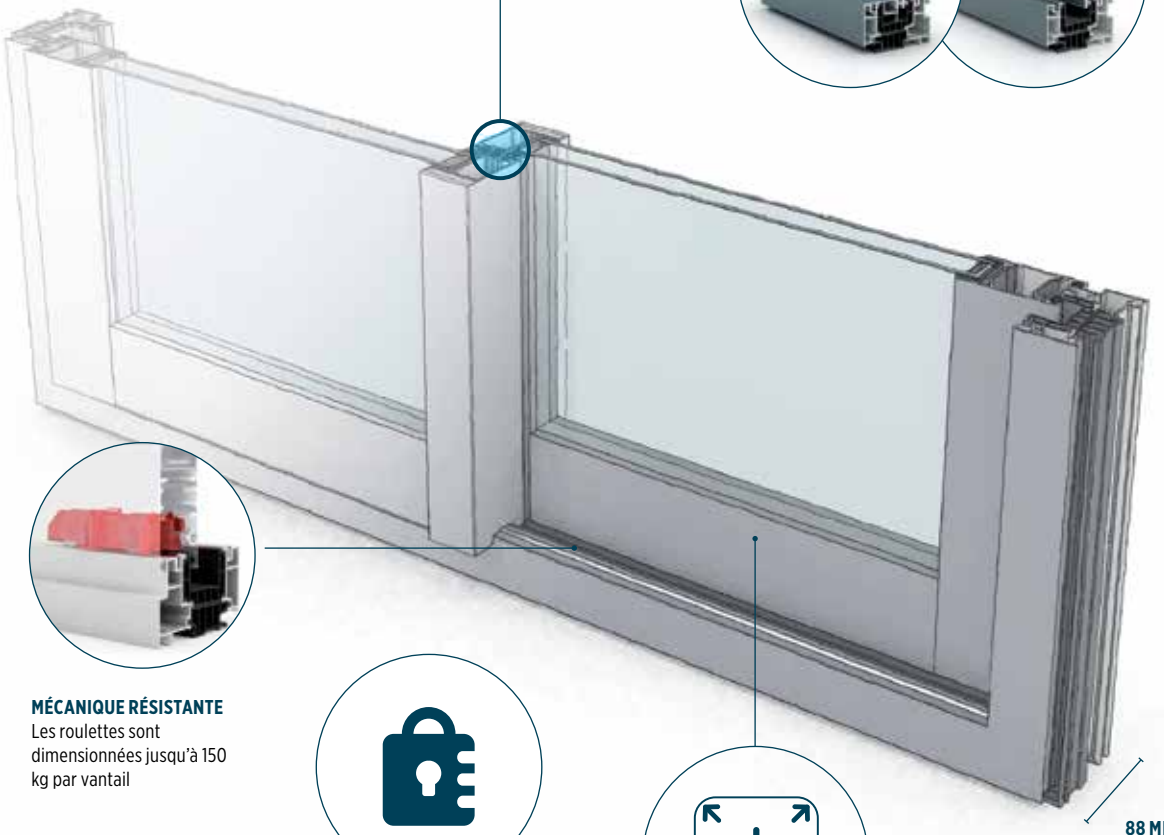


MÉCANIQUE RÉSISTANTE
Les roulettes sont dimensionnées jusqu'à 150 kg par vantail

FERMETURE HAUTE SÉCURITÉ
Votre porte se verrouille en 4 points lors de la fermeture.

PLUS DE LUMIÈRE
Les profils s'affinent pour laisser entrer la lumière

88 MM AVEC RUPTURE DE PONT THERMIQUE DE 49 MM
Les technologies et l'innovation nous permettent d'extruder le must des profils Alu en 88 mm qui présente une rupture thermique périphérique complète.

LES TYPES D'OUVERTURE



BEST OF Uw
1,46 W/m².K*

* Valeur Uf déterminée sur base des profilés dormant 2137 et ouvrant 2237 selon la norme EN ISO 10077-2 (Uf = 2.95 W/m².K). Valeur Uw déterminée selon la norme EN ISO 10077-1 : sur base d'une fenêtre coulissante ALU de gamme MOVITH aux caractéristiques suivantes – L = 3350 * H = 2280 – Ug = 1.0W/m².K



Les innovations des portes d'entrée ALU

gamme Zenith

PANNEAUX À VOS MESURES
Chacun de nos panneaux est fabriqué sur mesure spécialement aux dimensions de votre porte pour une esthétique parfaite.


70 MODÈLES

LARGE COLLECTION
Faites votre choix parmi plus de 70 modèles dont de nombreux ouvrants cachés qui allient modernité et performance thermique.


FERMETURE HAUTE SÉCURITÉ
Votre porte se verrouille en 5 endroits lors de la fermeture.



OUVRANT CACHÉ ISOLATION ET ESTHÉTIQUE
L'innovation fait disparaître l'ouvrant et augmente l'épaisseur d'isolant dans le panneau de porte.



INNOVATION D'ASSEMBLAGE
8 empreintes de clamage par angle garantissent la durabilité de votre porte.



SYSTÈME ÉTANCHE BAS DE PORTES
Innovation majeure qui permet d'étanchéifier parfaitement votre porte grâce à 3 joints et un seuil discret conforme aux normes PMR.



88 MM
Les technologies et l'innovation nous permettent d'extruder le must des profils Alu assemblés avec les meilleures ruptures de pont thermique de 49 mm.

BEST OF **Ud**
0,96 W/m².K*

* Valeur Uf déterminée sur base des profilés dormant 2101 et ouvrant 2207 selon la norme EN ISO 10077-2 (Uf = 1.08 W/m².K). Valeur Uw déterminée selon la norme EN ISO 10077-1 : sur base d'une porte ALU de gamme ZENITH aux caractéristiques suivantes – L = 1060 * H = 2180 – Ug = 0.5W/m².K

Les couleurs ALU








N'hésitez pas à consulter notre nuancier ALU pour un meilleur aperçu des différents coloris.
Notre catalogue contient également un choix de 450 coloris lisses, mats et brillants.

Images non contractuelles

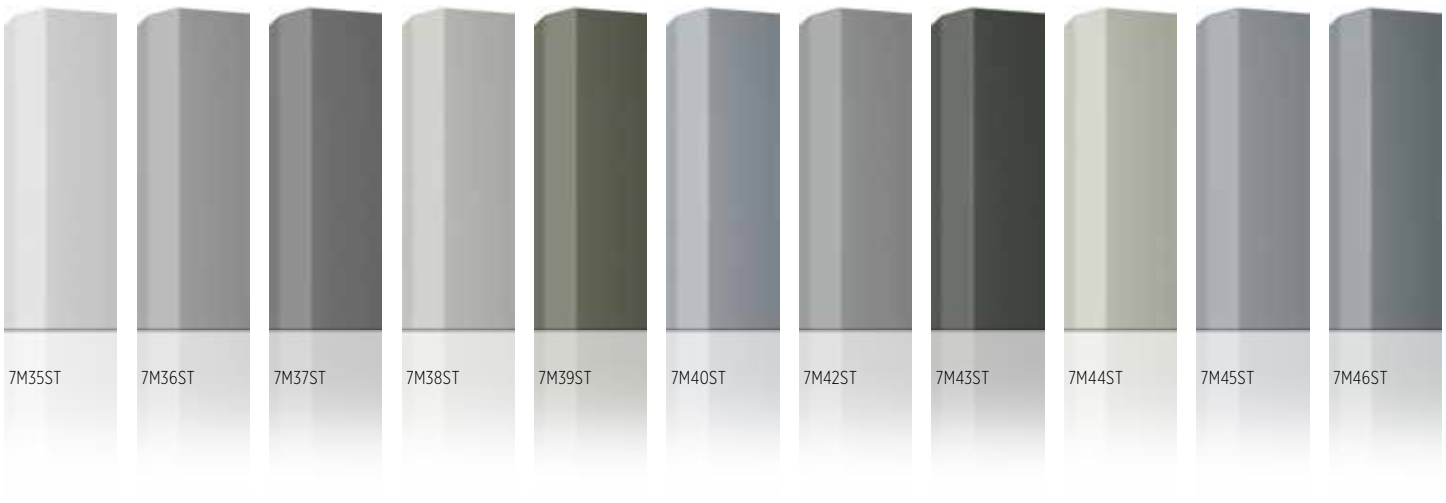





*Uniquement disponible sur les portes Design page 124 et 125.



SYSTEME Overlap

Profitez de l'extérieur
en étant à l'intérieur
tout au long de l'année

NEW



Une esthétique moderne
qui vous apporte
un maximum
de lumière extérieure



La technologie du vitrage
collé en coin vous apporte
un design épuré sans
compromettre l'isolation
thermique et acoustique

BOIS



Table des matières

Les innovations des fenêtres BOIS 73
Les lignes 74
- Ligne Actuel 75
- Ligne Pastural 76
- Ligne Design 77

Les packs 78
- Le pack Confort 79
- Le pack Acoustique 80
- Le pack Sécurité 81
- Le pack Iso 82
- Le pack Iso A+++ 83

Les innovations des levant-coulissants BOIS 85

Les innovations des portes d'entrée BOIS 87

Le BOIS lamellé collé 88

Les couleurs BOIS 90

Les portes d'entrée
- ALU 114
- Les Portes ALU Design 124
- PVC 126
- BOIS 141
- BOIS-ALU 151

Les options fenêtre 158
- Les formes 159
- Les cintrages et faux-cintrages 160
- Les croisillons 161
- Les poignées 162
- Les panneaux 164
- Les vitrages déco 165
- La quincaillerie 166
- Les volets 168
- La ventilation 170

Les options porte 172
- Les impostes 173
- Les poignées 174
- Les accessoires 175
- Les tirants 176
- Les petits vitrages 182
- Les quarts vitrages 184
- Les demis vitrages 186
- Les vitrages entiers 188

Entretien 190

Garantie 191




Les innovations des fenêtres BOIS

gamme Elith




QUINCAILLERIE 130 KG
Plus résistante et ergonomique, la quincaillerie 130 kg est conçue pour durer.




TRIPLE OU DOUBLE VITRAGE
Toutes nos gammes de fenêtres sont prévues pour recevoir un triple (profils de 92mm) ou un double vitrage (profils de 68mm)



SOLIDITÉ D'ASSEMBLAGE
Nos cadres de fenêtre sont assemblés selon un procédé de tourillonnage qui en assure une solidité hautement améliorée.



SYSTÈME 2 JOINTS AVEC JOINT CENTRAL
Vous garantit une étanchéité parfaite dans le temps et maintient la quincaillerie à l'abri de l'eau.

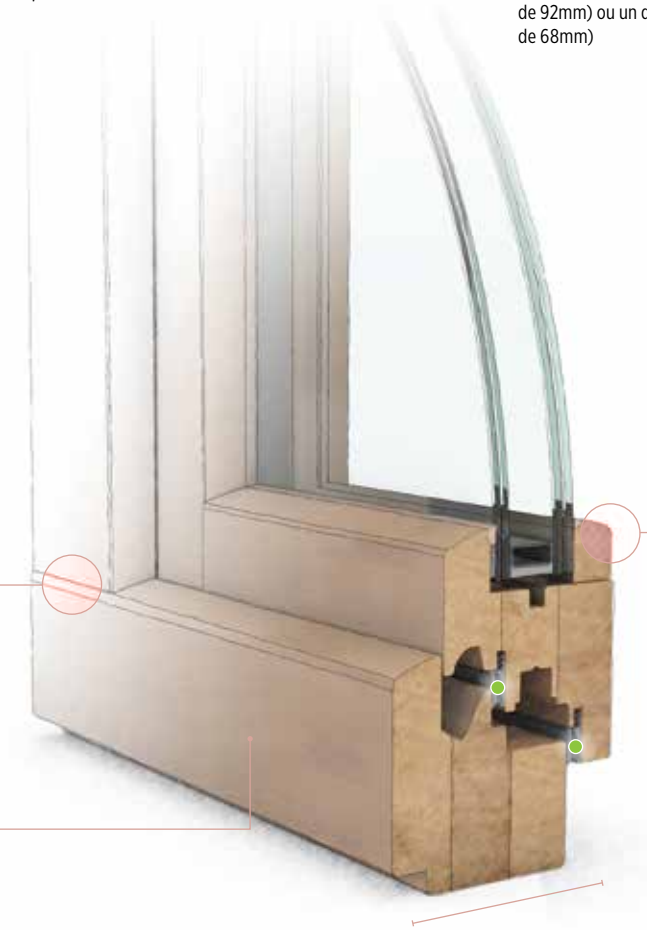



COULEUR ET PROTECTION
Toutes nos fenêtres peintes reçoivent 5 traitements qui vous assurent une protection optimale de vos menuiseries pour 5 ans et un niveau de finition parfait.

68 MM OU 92 MM - LAMELLÉ COLLÉ
Les innovations de l'industrie bois telles que le lamellé collé, nous permettent aujourd'hui de proposer des profils bois beaucoup plus épais et isolants tout en garantissant leur rigidité et leur stabilité dans le temps.

3 DESIGNS INTÉRIEURS



PARCLOSE MOULURÉE | **PARCLOSE DROITE** | **PARCLOSE GALBÉE**

BEST OF **Uw**
0,71 W/m².K*

FSC
www.fsc.org
FSC® C016606
La marque de la gestion forestière responsable

Certifié pour
Eucalyptus et Pin

* Valeur Uf déterminée sur base des profilés dormant 3101 et ouvrant 3201 selon la norme EN ISO 10077-2 (Uf = 1.00 W/m².K). Valeur Uw déterminée selon la norme EN ISO 10077-1 : sur base d'une fenêtre oscillo-battante BOIS de gamme ELITH aux caractéristiques suivantes – L = 1230 * H = 1480 – Ug = 0.5W/m².K

Trouvez votre style

- ACTUEL
- PASTURAL
- DESIGN







LIGNE ACTUEL

Moderne et sobre.

3 DESIGNS EXTÉRIEURS



DESIGN MOULURÉ DESIGN DROIT DESIGN GALBÉ



CHARNIÈRE VISIBLE






1500 COLORIS

3 DESIGNS INTÉRIEURS



PARCLOSE MOULURÉE PARCLOSE DROITE PARCLOSE GALBÉE

LIGNE PASTURAL

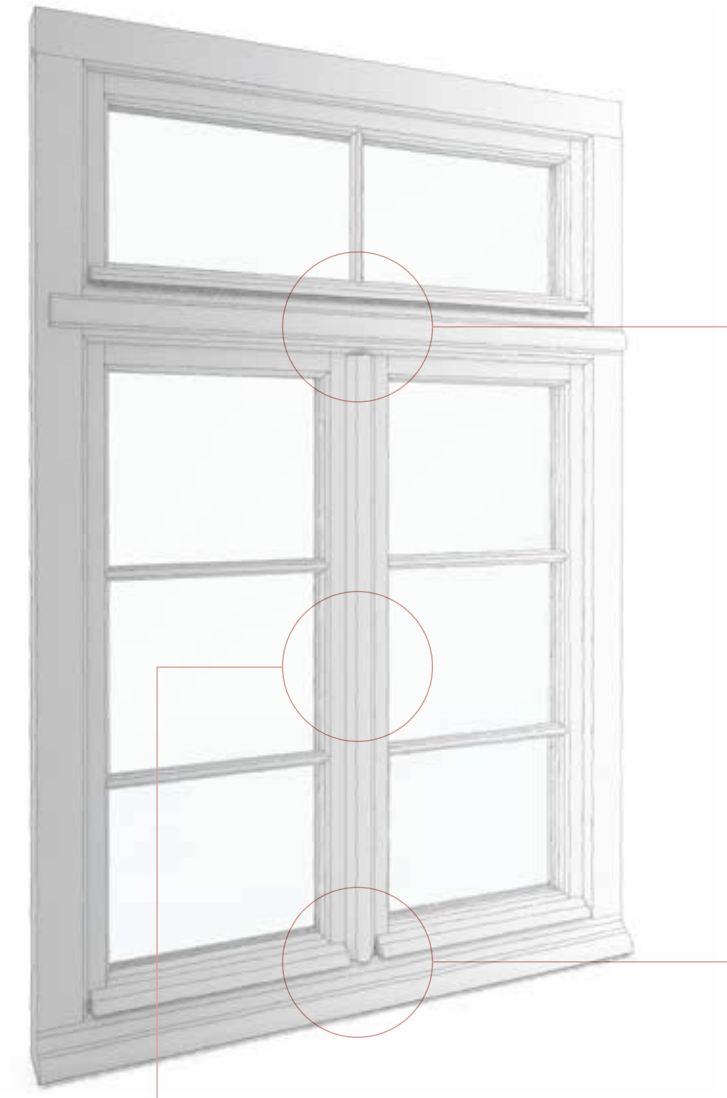

MOULURE IMPOSTE ET
MOULURE DE BATTEMENT






MOULURE D'APPUI ET REJET
D'EAU SUR OUVRANT



MOULURE SUR BATTEMENT
CENTRAL

LIGNE DESIGN

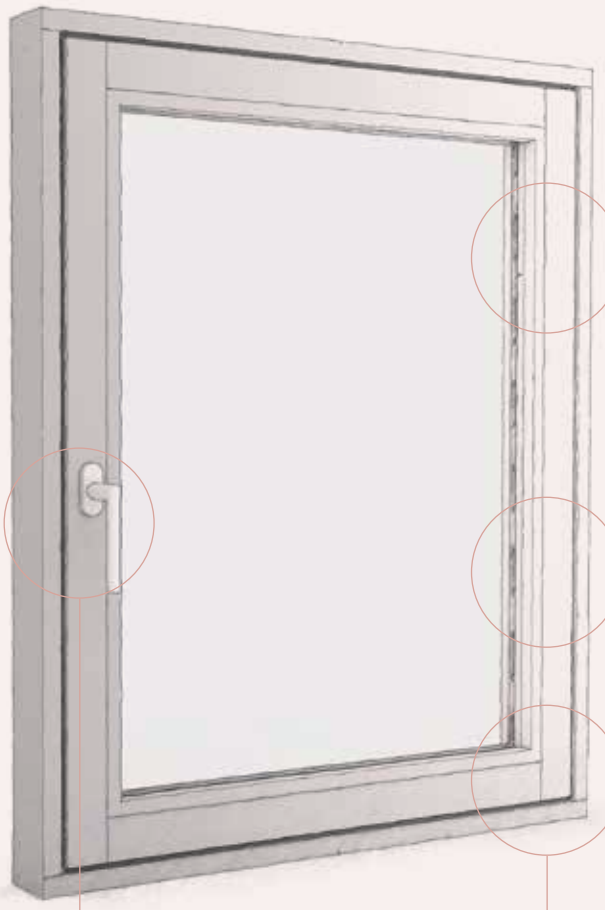



PROFIL D'ARASEMENT INTÉRIEUR
(ALIGNEMENT OUVRANT/DORMANT)



DESIGN EXTÉRIEUR
DROIT
Disponible à droite, à gauche et en haut. Le bas conserve une pente pour l'évacuation de l'eau.



DESIGN INTÉRIEUR
DROIT



POIGNÉE DESIGN



QUINCAILLERIE INVISIBLE

Les packs

- CONFORT
- ACOUSTIQUE
- SÉCURITÉ
- ISO
- ISO A +++





LE PACK CONFORT

vous simplifie la vie au quotidien.





MICRO-VENTILATION

Vous régulez la ventilation de votre maison selon les saisons et simplement grâce à votre poignée de fenêtre.



CRÉMONE DE SEMI-FIXE

Cette petite pièce de quincaillerie qui se situe à hauteur de poignée vous permettra de déverrouiller votre deuxième ouvrant en 1 clic tout en renforçant la sécurité de votre fenêtre en actionnant 2 verrous à la fermeture.

LE PACK ACOUSTIQUE

lutte efficacement contre les nuisances sonores





VITRAGE PHONIQUE

Le vitrage composé de plusieurs lames de verre et de 4 films PVB acoustique est conçu pour atténuer les nuisances sonores.



JOINT INTÉRIEUR

LE PACK SÉCURITÉ

renforce la résistance à l'effraction.





VITRAGE RETARDATAIRE D'EFFRACTION

Le vitrage composé de plusieurs lames de verre et de 4 films PVB est conçu pour résister aux coups répétés et retarder l'effraction même si le verre est brisé.




GÂCHES DE SÉCURITÉ

Les gâches posées sur le dormant viennent emprisonner le galet fixé sur l'ouvrant et empêchent ainsi le soulèvement du vantail.

LE PACK ISO


améliore l'isolation thermique de votre maison.

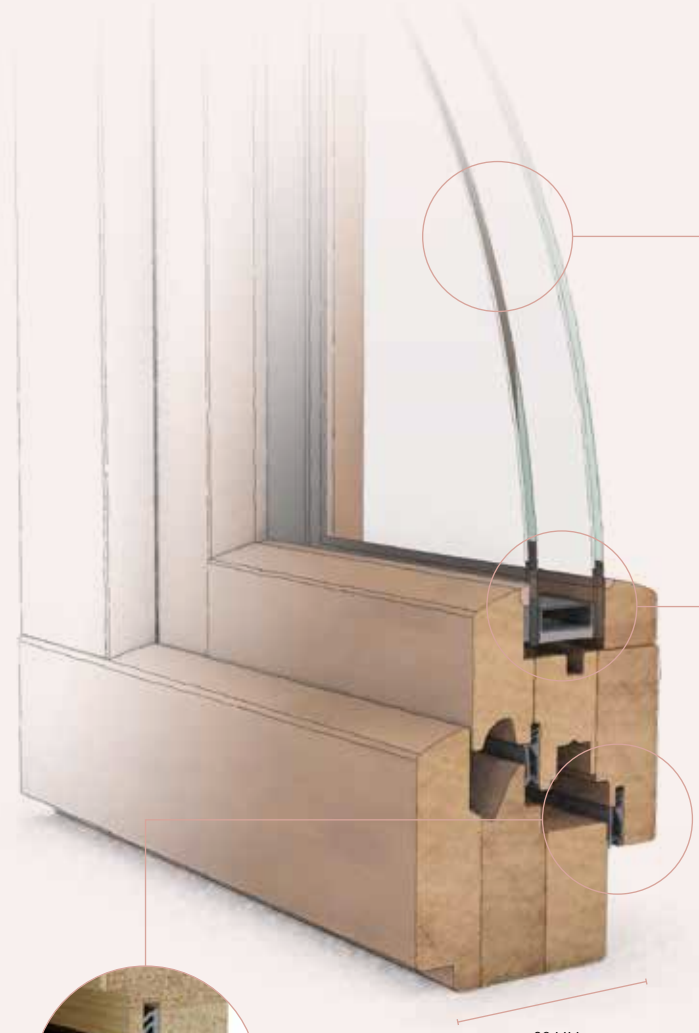



JOINT INTÉRIEUR

68 MM
LAMELLÉ COLLÉ



DOUBLE VITRAGE



INTERCALAIRE THERMIX

L'intercalaire agit comme une rupture de pont thermique entre le verre extérieur et le verre intérieur. L'intercalaire thermix appelé barrière chaude améliore donc la performance thermique de la fenêtre.

Pack thermique	Vitrage	Ug (W/m².K)	FS (facteur solaire)	Intercalaire	Uw (W/m².K)*
Standard		1,1	0,63	Alu	1,26
ISO		1,1	0,63	Thermix	1,18
ISO A+++		0,5	0,50	Swisspacer V	0,71

* Valeurs Uf déterminées sur base des profilés dormant 3101 et ouvrant 3201 selon la norme EN ISO 10077-2.
Valeurs Uw déterminées selon la norme EN ISO 10077-1 : sur base d'une fenêtre oscillo-battante BOIS de gamme ELITH aux caractéristiques suivantes – L = 1230 * H = 1480

LE PACK ISO A+++

maximise vos économies d'énergie.





TRIPLE VITRAGE

Demandez conseil à votre revendeur pour tirer le meilleur parti de votre triple vitrage.

92 MM
LAMELLÉ COLLÉ



JOINT INTÉRIEUR



INTERCALAIRE
SWISSPACER V


L'intercalaire Swisspacer V est une rupture thermique ultra performante qui renforce encore le pouvoir isolant de la fenêtre.



Les innovations des levant-coulissants BOIS


gamme Sumith

TRIPLE OU DOUBLE VITRAGE
Toutes nos gammes de fenêtres sont prévues pour recevoir un triple ou un double vitrage.




400 KG

QUINCAILLERIE 400 KG
La quincaillerie qui assure la maniabilité des ouvrants est conçue pour manœuvrer aisément des éléments pouvant aller jusqu' à 400 kg.



ETANCHÉITÉ
L'étanchéité périmétrique est assurée par un double joint et est renforcée dans sa partie centrale par un système de profils à emboitement compressé.

FERMETURE HAUTESÉCURITÉ
Votre coulissant se verrouille en 4 endroits lors de la fermeture.

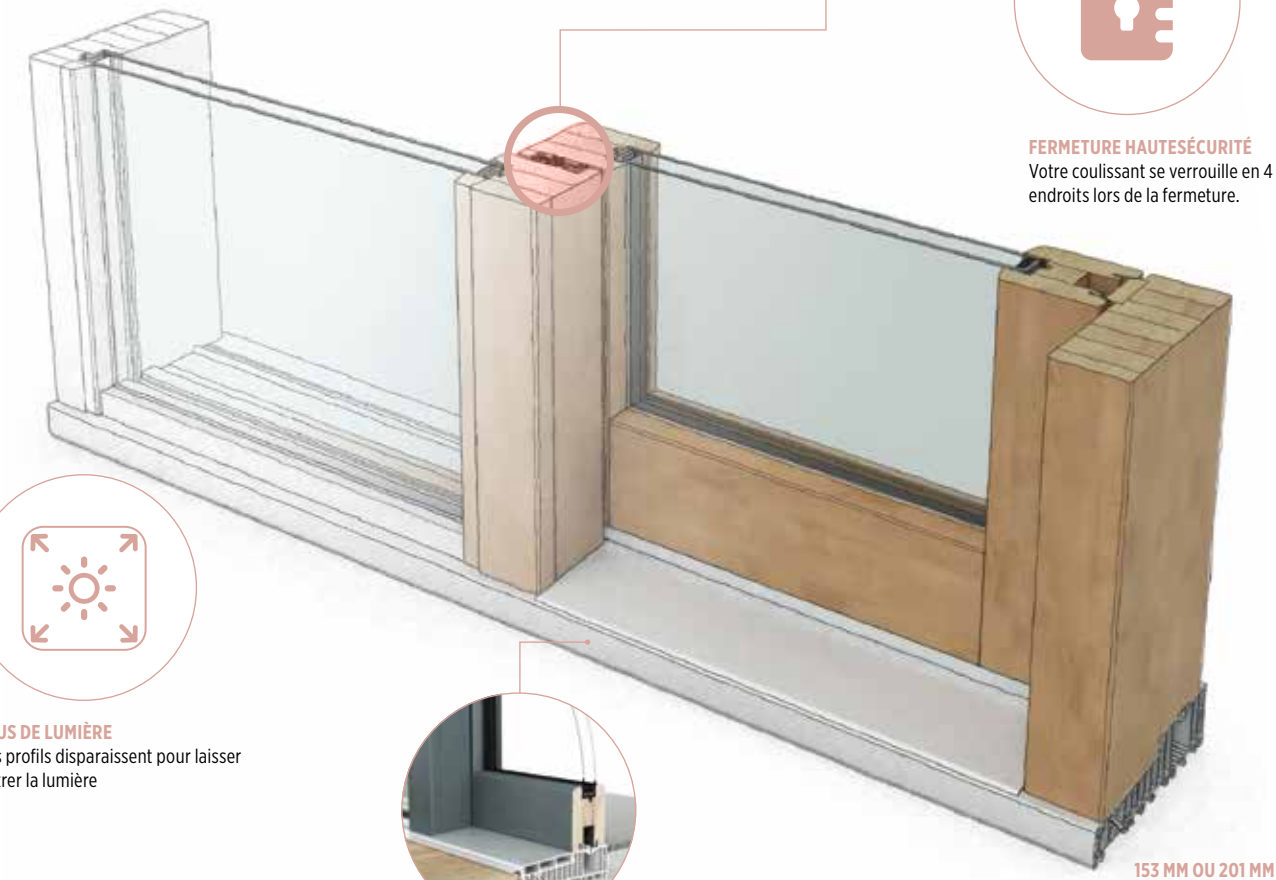


PLUS DE LUMIÈRE
Les profils disparaissent pour laisser entrer la lumière

SEUIL ENCASTRABLE
Le seuil disparaît dans le sol et préserve toutes ses caractéristiques d'étanchéité.

153 MM OU 201 MM LAMELLÉ COLLÉ
Les innovations de l'industrie bois telles que le lamellé collé, nous permettent aujourd'hui de proposer des profils bois beaucoup plus épais et isolants tout en garantissant leur rigidité et leur stabilité dans le temps.

LES TYPES D'OUVERTURE



BEST OF Uw
0,67 W/m².K*

FSC www.fsc.org FSC® C016806
La marque de la gestion forestière responsable

Certifié pour Eucalyptus et Pin

* Valeur Uf déterminée sur base des profilés dormant 3127 et ouvrant 3227 selon la norme EN ISO 10077-2 (Uf = 1.04 W/m².K). Valeur Uw déterminée selon la norme EN ISO 10077-1 : sur base d'une fenêtre coulissante BOIS de gamme SUMITH aux caractéristiques suivantes – L = 3350 * H = 2280 – Ug = 0.5W/m².K



Les innovations des portes d'entrée BOIS

gamme Zenith


FERMETURE HAUTE SÉCURITÉ
votre porte se verrouille en 5 endroits lors de la fermeture.

PANNEAU À VOS MESURES
chacun de nos panneaux est fabriqué sur mesure spécialement aux dimensions de votre porte pour une esthétique parfaite.

150 MODÈLES

LARGE COLLECTION
Faites votre choix parmi plus de 150 modèles.

OUVRANT CACHÉ ISOLATION ET ESTHÉTIQUE
L'innovation fait disparaître l'ouvrant et augmente l'épaisseur d'isolant dans le panneau de porte.

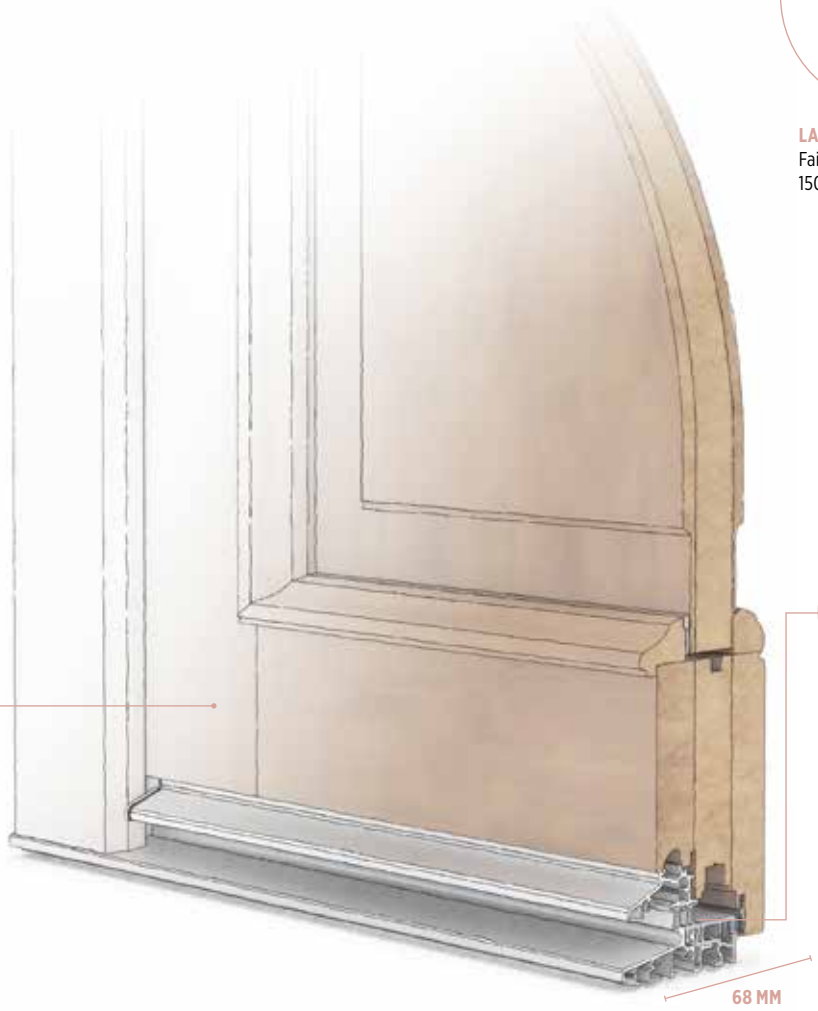



SOLIDITÉ D'ASSEMBLAGE RENFORCÉE
Les assemblage d'angle sont réalisés avec 6 tourillons pour assurer une tenue parfaite de la porte dans le temps.



SYSTÈME ÉTANCHE BAS DE PORTE
innovation majeure qui permet d'étanchéifier parfaitement votre porte grâce à 3 joints et un seuil discret conforme aux normes PMR.


BEST OF **Ud**
0,80 W/m².K*

FSC
www.fsc.org
FSC® C016806
La marque de la gestion forestière responsable

Certifié pour Eucalyptus et Pin

* Valeur Uf déterminée sur base des profilés dormant 3101 et ouvrant 3203 selon la norme EN ISO 10077-2 (Uf = 1.09 W/m².K). Valeur Uw déterminée selon la norme EN ISO 10077-1 : sur base d'une porte BOIS de gamme ZENITH aux caractéristiques suivantes – L = 1060 * H = 2180 – Ug = 0.5W/m².K

Les essences Bois

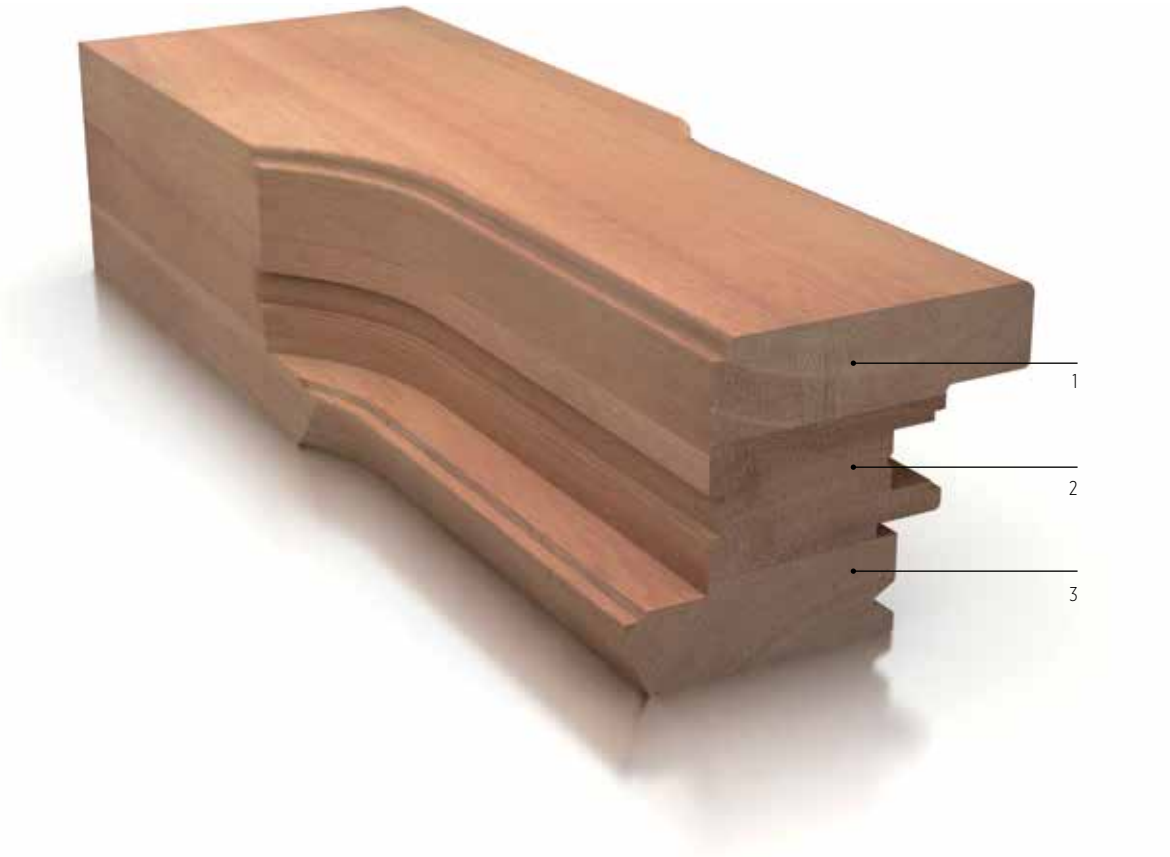

Le lamellé collé 68 et 92mm

Les innovations de l'industrie bois telles que le lamellé collé, nous permettent aujourd'hui de proposer des profils bois beaucoup plus épais et isolants tout en garantissant leur rigidité et leur stabilité dans le temps.

Les essences

Le label, la durabilité, la couleur naturelle du bois...
A vous de choisir !



EUCALYPTUS
68 et 92mm



MÉRANTI
68 et 92mm



MÉLÈZE
68mm



PIN
68 et 92mm





AFZÉLIA (bois massif)
68mm



CHÊNE
68mm

Les lasures BOIS



CHÊNE CLAIR
Intérieur / Extérieur

CHÊNE FONCÉ
Intérieur / Extérieur

TECK
Intérieur / Extérieur

NOYER
Intérieur / Extérieur

Les lasures présentées sont uniquement réalisées sur Eucalyptus.
N'hésitez à consulter notre nuancier bois pour un meilleur aperçu des différentes lasures sur les autres essences.

Notre catalogue contient également un choix de 1.500 coloris (RAL et NCS).

Le bois est une matière vivante sujette à des variations de teinte. Les photos sont donc non contractuelles.



NATUREL
Intérieur



BLANCHI
Intérieur



INCOLORE MAT
Intérieur

BOIS-ALU



BOIS-ALU

Table des matières

Les innovations des fenêtres BOIS-ALU 97
Les lignes 98
- Ligne Actuel 99
- Ligne Pastural 100
- Ligne Design 101

Les packs 102
- Le pack Confort 103
- Le pack Acoustique 104
- Le pack Sécurité 105
- Le pack Iso 106
- Le pack Iso A+++ 107

Les innovations des levant-coulissants BOIS-ALU 109

Les innovations des portes d'entrée BOIS-ALU 111

Le bois lamellé collé 112

Les portes d'entrée
- ALU 114
- Les Portes ALU Design 124
- PVC 126
- BOIS 141
- BOIS-ALU 151

Les options fenêtre 158
- Les formes 159
- Les cintrages et faux-cintrages 160
- Les croisillons 161
- Les poignées 162
- Les panneaux 164
- Les vitrages déco 165
- La quincaillerie 166
- Les volets 168
- La ventilation 170

Les options porte 172
- Les impostes 173
- Les poignées 174
- Les accessoires 175
- Les tirants 176
- Les petits vitrages 182
- Les quarts vitrages 184
- Les demis vitrages 186
- Les vitrages entiers 188


Entretien 190

Garantie 191



Les innovations des fenêtres BOIS-ALU

gamme Elith

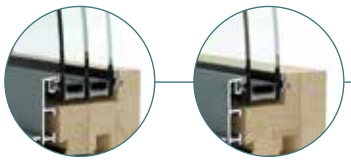

TRIPLE OU DOUBLE VITRAGE
Toutes nos gammes de fenêtres sont prévues pour recevoir un triple ou un double vitrage



COULEUR ET PROTECTION
Les cadres bois reçoivent 5 traitements qui vous assurent une protection optimale de vos menuiseries pour 5 ans et un niveau de finition parfait.
Les profils Aluminium sont quant à eux tous traités suivant les exigences du label Qualicoat.



QUINCAILLERIE 130 KG
Plus résistante et ergonomique, la quincaillerie 130 kg est conçue pour durer.



ASSEMBLAGE RESPIRANT ET HAUTEMENT RÉSISTANT
Bois et aluminium sont assemblés sans collage pour permettre au bois de respirer pour bien vieillir. Le système de fixation a été conçu dans un matériau ultra résistant mais permettant à l'aluminium de se dilater librement.





SYSTÈME 3 JOINTS
Il vous garantit une étanchéité parfaite dans le temps et maintient la quincaillerie à l'abri de l'eau.

DRAINAGE INVISIBLE
L'eau s'écoule par une gorge discrète dans le bas du dormant .

74 MM
LAMELLÉ COLLÉ
Les innovations de l'industrie bois telles que le lamellé collé, nous permettent de proposer des profils bois beaucoup plus épais et isolants tout en garantissant leur rigidité et leur stabilité dans le temps.

BEST OF **Uw**
0,81 W/m².K*

FSC
www.fsc.org
FSC® C016606
La marque de la gestion forestière responsable

Certifié pour Eucalyptus et Pin

* Valeur Uf déterminée sur base des profilés dormant 4101 et ouvrant 4201 selon la norme EN ISO 10077-2 (Uf = 1.31 W/m².K). Valeur Uw déterminée selon la norme EN ISO 10077-1 : sur base d'une fenêtre oscillo-battante BOIS-ALU de gamme ELITH aux caractéristiques suivantes – L = 1230 * H = 1480 – Ug = 0.5W/m².K

Trouvez votre style

- ACTUEL
- PASTURAL
- DESIGN








LIGNE ACTUEL

Moderne et sobre.

2 DESIGNS INTÉRIEURS

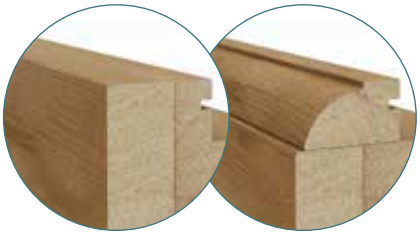

Les nouvelles méthodes de fabrication nous permettent de vous proposer en standard 2 designs différents.



CHARNIÈRE VISIBLE






1500 COLORIS INT.
400 COLORIS EXT.



DRAINAGE INVISIBLE

LIGNE PASTURAL

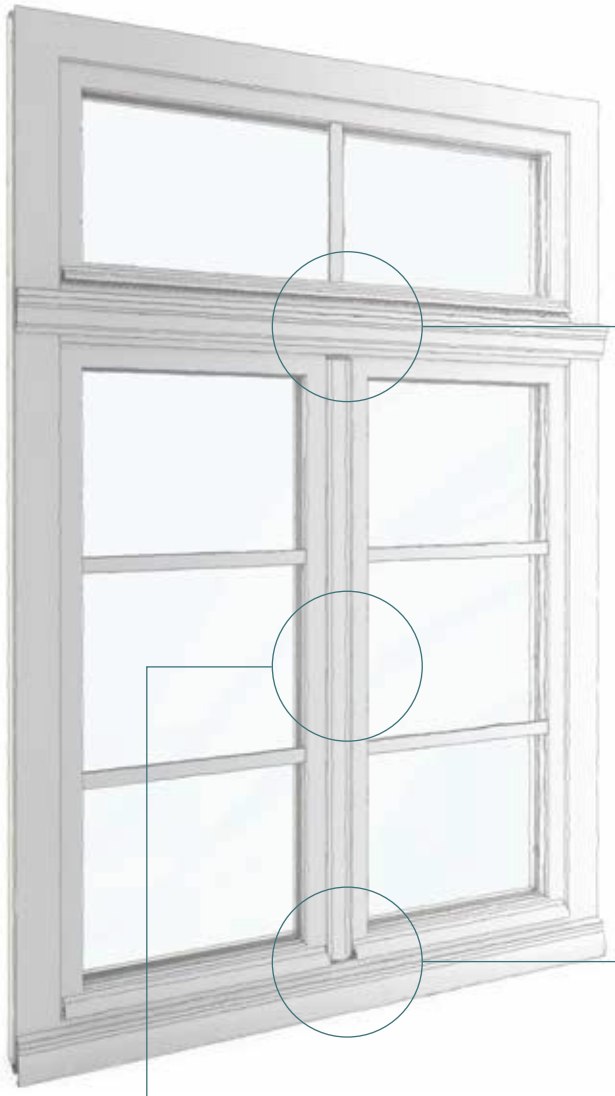

MOULURE IMPOSTE






MOULURE D'APPUI ET REJET
D'EAU SUR OUVRANT



MOULURE SUR BATTEMENT
CENTRAL

LIGNE DESIGN

ALIGNEMENT OUVRANT/DORMANT

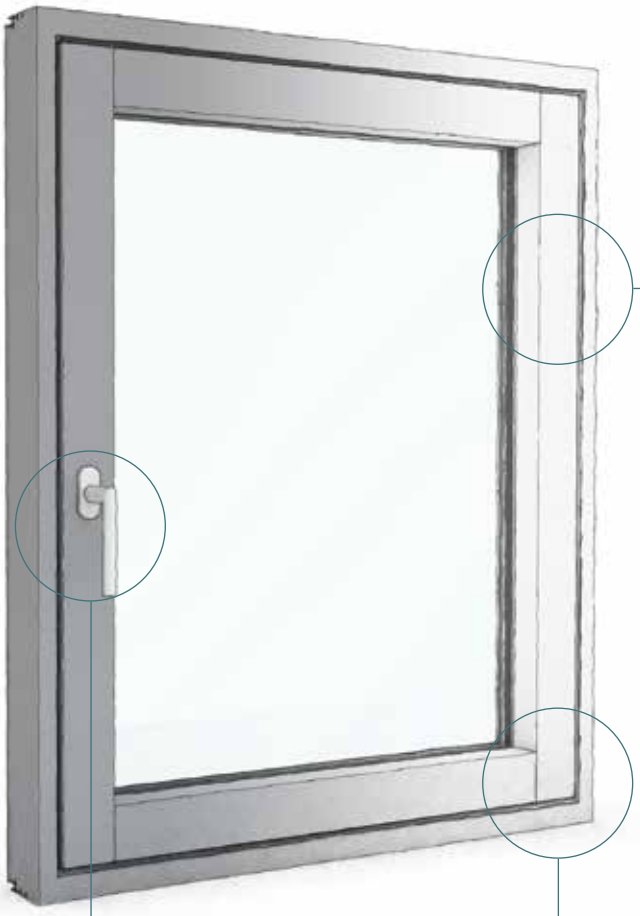



VUE INTÉRIEURE



VUE EXTÉRIEURE



POIGNÉE DESIGN



QUINCAILLERIE INVISIBLE

Les packs

- CONFORT
- ACOUSTIQUE
- SÉCURITÉ
- ISO
- ISO A +++





LE PACK CONFORT

vous simplifie la vie au quotidien.





MICRO-VENTILATION

Vous régulez la ventilation de votre maison selon les saisons et vos envies simplement grâce à votre poignée de fenêtre.




CRÉMONE DE SEMI-FIXE

Cette petite pièce de quincaillerie qui se situe à hauteur de poignée vous permettra de déverrouiller votre deuxième ouvrant en 1 clic tout en renforçant la sécurité de votre fenêtre en actionnant 2 verrous à la fermeture.

LE PACK ACOUSTIQUE

lutte efficacement contre les nuisances sonores



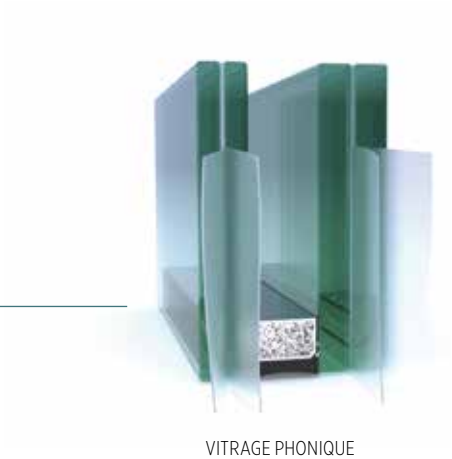

VITRAGE PHONIQUE

Le vitrage composé de plusieurs lames de verre et de 4 films PVB acoustique est conçu pour atténuer les nuisances sonores.



JOINT INTÉRIEUR

LE PACK SÉCURITÉ

renforce la résistance à l'effraction.





VITRAGE RETARDATAIRE D'EFFRACTION

Le vitrage composé de plusieurs lames de verre et de 4 films PVB est conçu pour résister aux coups répétés et retarder l'effraction même si le verre est brisé.



GÂCHES DE SÉCURITÉ

Les gâches posées sur le dormant viennent emprisonner le galet fixé sur l'ouvrant et empêchent ainsi le soulèvement du vantail.

LE PACK ISO

améliore l'isolation thermique de votre maison.



DOUBLE VITRAGE

JOINT INTÉRIEUR

INTERCALAIRE THERMIX

L'intercalaire agit comme une rupture de pont thermique entre le verre extérieur et le verre intérieur. L'intercalaire thermix, appelé barrière chaude, améliore donc la performance thermique de la fenêtre.

Pack thermique	Vitrage	Ug (W/m².K)	FS (facteur solaire)	Intercalaire	Uw (W/m².K)*
Standard		1,1	0,63	Alu	1,34
ISO		1,1	0,63	Thermix	1,27
ISO A+++		0,5	0,50	Swisspacer V	0,81

* Valeurs Uf déterminées sur base des profilés dormant 4101 et ouvrant 4201 selon la norme EN ISO 10077-2.
Valeurs Uw déterminées selon la norme EN ISO 10077-1 : sur base d'une fenêtre oscillo-battante BOIS-ALU de gamme ELITH aux caractéristiques suivantes – L = 1230 * H = 1480

LE PACK ISO A+++

maximise vos économies d'énergie.





JOINT INTÉRIEUR



TRIPLE VITRAGE

Demandez conseil à votre revendeur pour tirer le meilleur parti de votre triple vitrage.



INTERCALAIRE SWISSPACER V


L'intercalaire Swisspacer V est une rupture thermique ultra performante qui renforce encore le pouvoir isolant de la fenêtre.



Les innovations des levant-coulissants BOIS-ALU


gamme Sumith

TRIPLE OU DOUBLE VITRAGE
Toutes nos gammes de fenêtres sont prévues pour recevoir un triple ou un double vitrage.



QUINCAILLERIE 400 KG
La quincaillerie qui assure la maniabilité des ouvrants est conçue pour manœuvrer aisément des éléments pouvant aller jusqu' à 400 kg.

ETANCHÉITÉ
L'étanchéité périmétrique est assurée par un double joint et est renforcée dans sa partie centrale par un système de profils à emboitement compressé.



FERMETURE HAUTE SÉCURITÉ
votre coulissant se verrouille en 4 endroits lors de la fermeture.




PLUS DE LUMIÈRE
Les profils disparaissent pour laisser entrer la lumière

SEUIL ENCASTRABLE
Le seuil disparaît dans le sol et préserve toutes ses caractéristiques d'étanchéité.

201 MM LAMELLÉ COLLÉ
Les innovations de l'industrie bois telles que le lamellé collé, nous permettent aujourd'hui de proposer des profils bois beaucoup plus épais et isolants tout en garantissant leur rigidité et leur stabilité dans le temps.

LES TYPES D'OUVERTURE



BEST OF Uw
0,73 W/m².K*

* Valeur Uf déterminée sur base des profilés dormant 4127 et ouvrant 4227 selon la norme EN ISO 10077-2 (Uf = 1.15 W/m².K). Valeur Uw déterminée selon la norme EN ISO 10077-1 : sur base d'une fenêtre coulissante BOIS-ALU de gamme SUMITH aux caractéristiques suivantes – L = 3350 * H = 2280 – Ug = 0.5W/m².K

FSC
www.fsc.org
FSC® C016606
La marque de la gestion forestière responsable

Certifié pour Eucalyptus et Pin



Les innovations des portes d'entrée BOIS-ALU

gamme Zenith

FERMETURE HAUTE SÉCURITÉ
votre porte se verrouille en 5 endroits lors de la fermeture.


PANNEAU À VOS MESURES
chacun de nos panneaux est fabriqué sur mesure spécialement aux dimensions de votre porte pour une esthétique parfaite.

170
MODÈLES

LARGE COLLECTION
Faites votre choix parmi plus de 170 modèles dont de nombreux ouvrants cachés qui allient modernité et performance thermique

OUVRANT CACHÉ ISOLATION ET ESTHÉTIQUE
L'innovation fait disparaître l'ouvrant et augmente l'épaisseur d'isolant dans le panneau de porte.





SOLIDITÉ D'ASSEMBLAGE RENFORCÉE
Les assemblage d'angle sont réalisés avec 6 tourillons pour assurer une tenue parfaite de la porte dans le temps.



SYSTÈME ÉTANCHE BAS DE PORTE
innovation majeure qui permet d'étanchéiser parfaitement votre porte grâce à 3 joints et un seuil discret conforme aux normes PMR.


BEST OF **Ud**
0,90 W/m².K*

FSC
www.fsc.org
FSC® C016606
La marque de la gestion forestière responsable

Certifié pour Eucalyptus et Pin

* Valeur Uf déterminée sur base des profilés dormant 4101 et ouvrant 4203 selon la norme EN ISO 10077-2 (Uf = 1.34 W/m².K). Valeur Uw déterminée selon la norme EN ISO 10077-1 : sur base d'une porte BOIS-ALU de gamme ZENITH aux caractéristiques suivantes – L = 1060 * H = 2180 – Ug = 0.5W/m².K

Les essences Bois-Alu

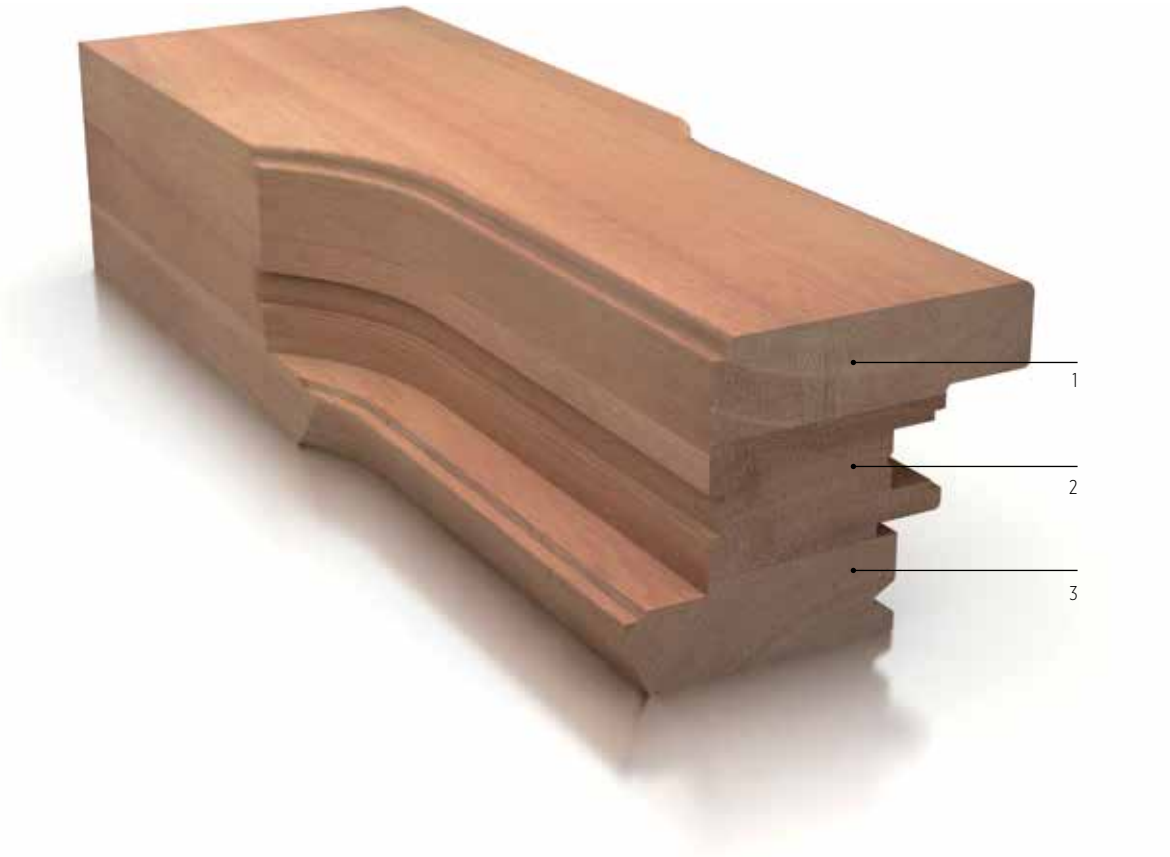

Le lamellé collé 74mm

Les innovations de l'industrie bois telles que le lamellé collé, nous permettent aujourd'hui de proposer des profils bois beaucoup plus épais et isolants tout en garantissant leur rigidité et leur stabilité dans le temps.

Les essences

Le label, la durabilité, la couleur naturelle du bois...
A vous de choisir !



EUCALYPTUS



CHÊNE



PIN

FSC
www.fsc.org
FSC® C016606
La marque de la gestion forestière responsable

FSC
www.fsc.org
FSC® C016606
La marque de la gestion forestière responsable



Les portes d'entrée

ALU

Aperçu des modèles de portes d'entrées disponibles*

- P Disponible en PVC
- A Disponible en ALU
- B Disponible en BOIS
- M Disponible en BOIS-ALU

*Le design peut changer en fonction de la matière.



Alinéa 1 P A B M



Alinéa 2 P A B M



Alinéa 3 P A B M



Alinéa 4 P A B M



Alinéa 5* A M



Alinéa 6* A M



Alinéa 7* A M

*Insert disponible dans toutes les couleurs de notre nuancier ALU.



Alinéa 8 A



Alinéa 9 A



Alinéa 10 A



Alinéa 11

A



Alinéa 12

A



Absinthe 1

P A B M



Absinthe 2

P A B M



Absinthe 3

P A B M



Absinthe 4

P A B M



Absinthe 5

A B M



Absinthe 6

A M



Aloës 1

A B M



Aloës 2

A B M



Aloës 3

A M



Aloës 4

P A B



Aloës 5

P A M



Aloës 6

P A B M



Amande 1

A



Amande 2

A



Amande 3

A



Amande 4

P A B M



Amande 5

P A B M



Amande 6

P A B M



Aneth 1

P A B M



Aneth 2

P A M



Aneth 3

P A M



Aneth 4

P A B M



Aneth 5

A M



Aneth 6

A M



Aneth 7

P A B M



Aneth 8

A M



Anis 1

A M



Anis 2

P A B M



Anis 3

A M



Anis 4

P A B M



Anis 5

P A B M



Anis 6

A B M



Anis 7

P A M



Anis 8

P A M



Armoise 1

A M



Armoise 2

A M



Armoise 3

A M



Armoise 5

A M



Armoise 6

A M



Armoise 7

P A B M



Les portes ALU DESIGN

3 DESIGNS INTÉRIEURES

DESIGN
CLASSIQUE




DESIGN
INTÉRIEUR LISSE



Teck



Cuir

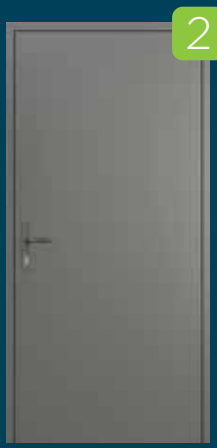

Laqué

DESIGN INTÉRIEUR
IDENTIQUE AU DESIGN
EXTÉRIEUR



LES DESIGNS EXTÉRIEURS



Lisse

Teck Cuir



Absinthe 3



Absinthe 4



Aneth 4



Capucine 3



Capucine 4



Cardamone 2



Cardamone 3



Citronnelle 1

Teck Cuir



Citronnelle 2

PICTOS :

Teck Cuir Disponibilité de film déco Teck/Cuir intérieur sur design intérieur de type 3

Laqué Bi. Possibilité de laquage bicolore intérieur et extérieur

NEW



Citronnelle 3

Teck Cuir



Citronnelle 4

Teck Cuir



Citronnelle 5



Citronnelle 6



Clou de girofle 6



Alinéa 1



Alinéa 2



Alinéa 3



Alinéa 4



Alinéa 5*

Teck Cuir Laqué Bi.



Alinéa 6*

Teck Cuir Laqué Bi.



Alinéa 7*

Teck Cuir Laqué Bi.



Alinéa 8*



Alinéa 9*

***Alinéa 5 et 7 :**
Film possible soit sur l'insert soit sur la tôle.
Alinéa 6 :
Film possible uniquement sur l'insert.
Alinéa 8 et 9 :
Tirant spécifique au modèle.

Les portes d'entrée
PVC

Aperçu des modèles de portes d'entrées disponibles*

P Disponible en PVC
A Disponible en ALU
B Disponible en BOIS
M Disponible en BOIS-ALU

*Le design peut changer en fonction de la matière.



Camomille 1 P B



Camomille 2 P



Camomille 3

P B M



Camomille 4

P B



Camomille 5

P B M



Camomille 6

P B



Camomille 7

P A M



Cannelle 1

P A B M



Cannelle 2

P A B M



Cannelle 3

P A B M



Cannelle 4

P A B M



Cannelle 5

P A B M



Cannelle 6

P A B M



Capucine 1

P M



Capucine 2

P A M



Capucine 3

P A B M



Capucine 4

P A B M



Capucine 5

P A



Capucine 6

P A M



Cardamone 1

P B M



Cardamone 2

P A B M



Cardamone 3

P A B M



Cardamone 4

P A B M



Cardamone 5

P M



Cardamone 6

P B M



Caroube 1

P B M



Caroube 2

P B M



Caroube 3

P A B M



Caroube 4

P A M



Caroube 5

P B M



Caroube 6

P B M



Carvi 1

P A B M



Carvi 2

P A B M



Carvi 3

P A B M



Carvi 4

P A B M



Carvi 5

P B M



Carvi 6

P M



Cassis 1

P B M



Cassis 2

P M



Cassis 3

P M



Cassis 4

P M



Cassis 5

P M



Cassis 6

P M



Citronnelle 1

P A B M



Citronnelle 2

P A B M



Citronnelle 3

P A B M



Citronnelle 4

P A B M



Citronnelle 5

P A B M



Citronnelle 6

P A B M



Coriandre 1

P A M



Coriandre 2

P B M



Coriandre 3

P B M



Coriandre 4

P B M



Coriandre 5

P B M



Coriandre 6

P A B M



Cumin 1

P B



Cumin 2

P B



Cumin 3

P B M



Cumin 4

P B



Cumin 5

P B



Cumin 6

P B



Cumin 7

P B M



Curcuma 1

P B



Curcuma 2

P B



Curcuma 3 P B



Curcuma 4 P B



Curcuma 5 P B



Curcuma 6 P B



Curcuma 7 P B M



Curcuma 8

P B M



Curry 1

P B M



Curry 2

P B M



Curry 3

P B M



Curry 4

P B M



Curry 5

P B M



Curry 6

P B M



Curry 7

P B M



Curry 8

P B M

Les portes d'entrée
BOIS

Aperçu des modèles de portes d'entrées disponibles*

P Disponible en PVC
A Disponible en ALU
B Disponible en BOIS
M Disponible en BOIS-ALU

FSC
www.fsc.org
FSC® C016606
La marque de la gestion forestière responsable

Certifié pour
Eucalyptus et Pin

*Le design peut changer en fonction de la matière.



Badiane 1 B



Badiane 2 P B M



Badiane 3 B



Badiane 4

P B M



Badiane 5

P B M



Badiane 6

P B M



Badiane 7

B



Badiane 8

P B M



Balsamine 1 B



Balsamine 2 P B



Balsamine 3 B



Balsamine 4 B



Balsamine 5 B



Basilic 1 P B M



Basilic 2

P A B M



Basilic 3

P B M



Basilic 4

P A B M



Basilic 5

B



Basilic 6

P A B M



Berce 1

P B M



Berce 2

P B M



Berce 3

P B M



Berce 4

P B M



Berce 5 P B M



Berce 6 P B M



Bergamote 1 B



Bergamote 2 P B M



Bergamote 3 P B



Bergamote 4 B



Bergamote 5 B



Bourgeon 1 B



Bourgeon 2 B



Bourgeon 3 B



Bourgeon 4

P B M



Bourgeon 5

P B M



Bourgeon 6

P B



Bourgeon 7

B



Bourgeon 8

P B



Bourrache 1

B



Bourrache 2

B



Bourrache 3

B



Bourrache 4

P B M



Bourrache 5

B



Bourrache 6

P B



Bourrache 7

B



Bourrache 8

P B M



Les portes d'entrée
BOIS-ALU

Aperçu des modèles de portes d'entrées disponibles*

P Disponible en PVC
A Disponible en ALU
B Disponible en BOIS
M Disponible en BOIS-ALU

FSC
www.fsc.org
FSC® C016606
La marque de la gestion forestière responsable

Certifié pour
Eucalyptus et Pin

*Le design peut changer en fonction de la matière.



Bois de Rose 1 P B M



Bois de Rose 2 P B M



Bois de Rose 3 P B M



Bois de Rose 4

P B M



Bois de Rose 5

P B M



Bois de Rose 6

P B M



Bois de Rose 7

P B M



Bois de Rose 8

P B M



Clou de Girofle 1

P B M



Clou de Girofle 2

B M



Clou de Girofle 3

A B M



Clou de Girofle 4

A B M



Clou de Girofle 5

B M



Clou de Girofle 6

A B M



Fleur de sel 1

P A B M



Fleur de sel 2

P B M



Fleur de sel 3

P B M



Fleur de sel 4

P M



Fleur de sel 5

P M



Piment d'espelette 1

P B M



Piment d'espelette 2

P B M



Piment d'espelette 3

P A B M



Piment d'espelette 4

P B M



Piment d'espelette 5

P B M



Piment d'espelette 6 P B M



Poivre de Cayenne 1 M



Poivre de Cayenne 2 P M



Poivre de Cayenne 3 A M



Poivre de Cayenne 4 A M



Poivre de Cayenne 5 P A M



Poivre de Cayenne 6 M




LES Options Fenêtre

- LES FORMES
- LES CINTRAGES ET FAUX-CINTRAGES
- LES CROISILLONS
- LES POIGNÉES
- LES PANNEAUX
- LES VITRAGES
- LA QUINCAILLERIE
- LES VOLETS
- LA VENTILATION




LES FORMES

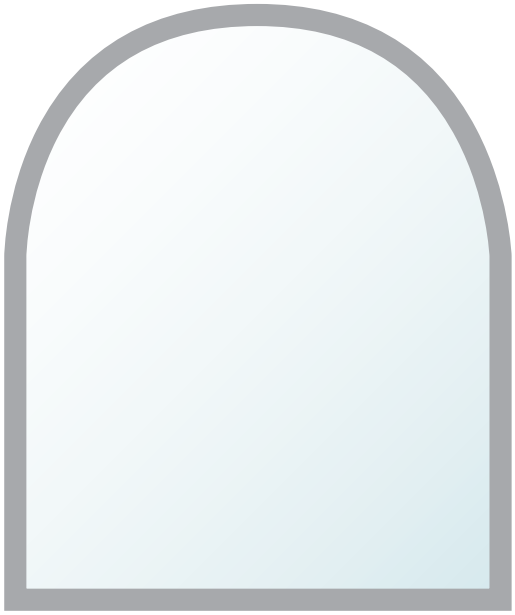


Plein cintre




Anse de panier

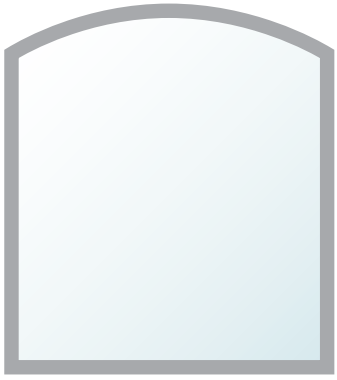

Arc surbaissé

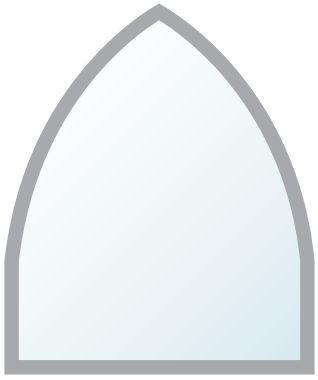

Ogive



Oeil de boeuf



Triangle



Trapèze



Trapèze double

LES CINTRAGES ET FAUX-CINTRAGES

CINTRAGE





Vue intérieure



Vue extérieure

FAUX-CINTRAGE





Vue intérieure



Vue extérieure

LES CROISILLONS



Appliqués



Viennois



Incorporés



Plomb



Laiton



Blanc



Steel look

CROISILLONS SPÉCIAUX

Laissez-vous inspirer et dessinez vous-même vos propres croisillons.



En allège



En imposte



En chapeau de gendarme



Croisillon soleil



Croisillon soleil + demi-lune

LES POIGNÉES



DALLAS
Anodisé



STOCKHOLM
Inox



FLORENCE
Anodisé
Noir



BARCELONE
Blanc, Ivoire, Anodisé, Noir
Caramel, Brun (sauf ALU)



VALENCE
Anodisé



TRONDHEIM
Anodisé



NEWYORK*
Blanc, Ivoire, Anodisé, Noir
Caramel, Brun (sauf ALU)
RAL (uniquement ALU)



BILBAO
Anodisé



MUNICH
Anodisé
Noir



ATHINAI
Bicolore



POIGNÉE SANS
EMBASE

La poignée sans embase est disponible en standard en ALU et en option en BOIS et en BOIS-ALU, laquée dans la couleur intérieure de la fenêtre.

*Avec ou sans clef

POIGNÉE POUR LEVANT COULISSANT

Inox



POIGNÉES SPÉCIALES



GALBÉE
Anodisé



DROITE
Anodisé
Noir
Blanc
Brun
Caramel
Ivoire

LES PANNEAUX



Directoire
PVC



Empire
PVC



Oxford
PVC



Panneau lisse
PVC/Alu/Bois/Bois-Alu



Planchette
PVC/Alu/Bois-Alu



Planchette Grain d'Orge
Alu/Bois-Alu



Provençal
PVC/Bois/Bois-Alu



Rainurex
Bois



Régence
PVC/Bois/Bois-Alu



Trianon
PVC



Versailles
PVC



Winchester
PVC/Bois/Bois-Alu



Windsor
PVC




Yale
PVC/Bois/Bois-Alu

LES VITRAGES DÉCO






Chinchilla

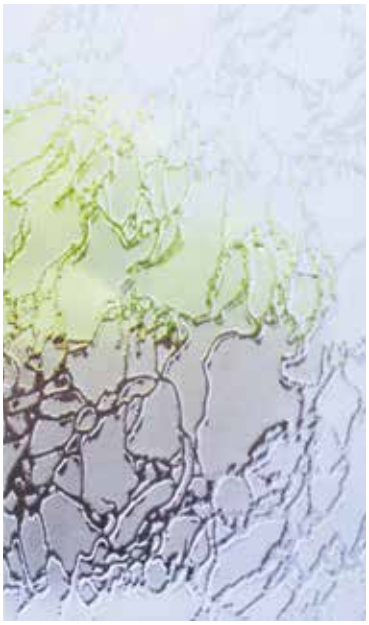

Delta Mat

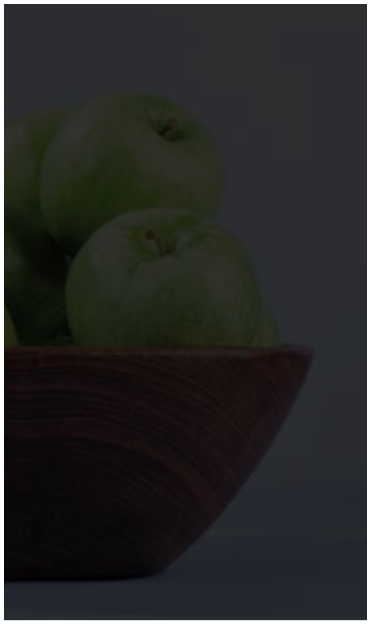

Dark Grey



Dépoli Acide



Crépi

LA QUINCAILLERIE

POIGNÉE DÉCENTRÉE OU CENTRÉE




Poignée décentrée
Battement central asymétrique



Poignée centrée
Battement central symétrique

QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ

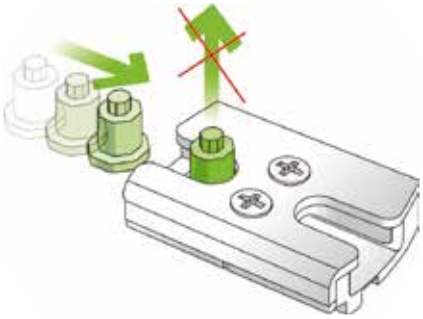

GÂCHES DE SÉCURITÉ

Les gâches posées sur le dormant viennent emprisonner le galet fixé sur l'ouvrant et empêchent ainsi le soulèvement du vantail.

QUINCAILLERIE VISIBLE OU INVISIBLE



Quincaillerie visible



Quincaillerie invisible

VERROU ET CRÉMONE DE SEMI-FIXE






CRÉMONE DE SEMI-FIXE

Cette petite pièce de quincaillerie qui se situe à hauteur de poignée vous permettra de déverrouiller votre deuxième ouvrant en 1 clic tout en renforçant la sécurité de votre fenêtre en actionnant 2 verrous à la fermeture.

POIGNÉE SÉCURITÉ (TBT)

Position 1 Position 2

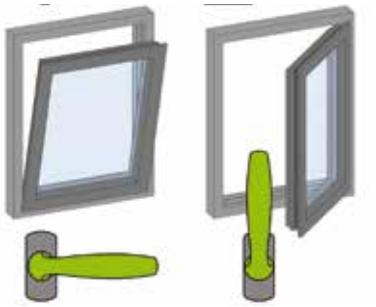

TOMBANT AVANT OUVRANT

Le système tombant avant ouvrant (TBT) est une poignée à clef qui a 2 positions :

Position 1 : sans tourner la clef : oscillo-battant uniquement
Position 2 : en tournant la clef : ouverture complète de la fenêtre


LES VOLETS



CHRONO ONE (B et FR)



TRADIBLOC (B)

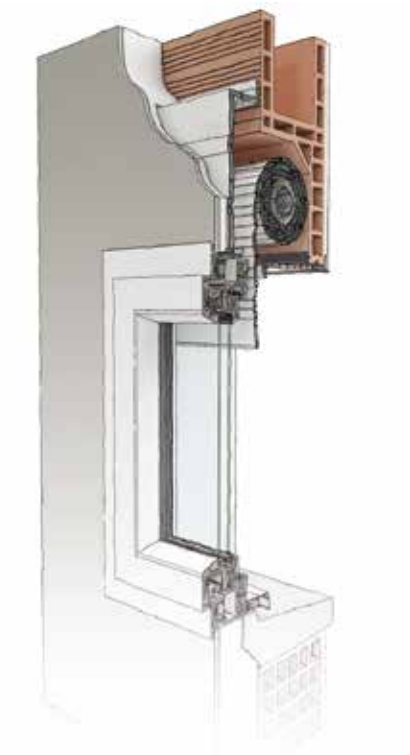

INVISIBLOC (FR)

MANŒUVRES



ENROULEUR APPLIQUÉ



SANGLE APPLIQUÉ EN TRADIBLOC



MANIVELLE




SERRURE ET VERROU




TELECOMMANDE GROUPÉE

SÉCURITÉ

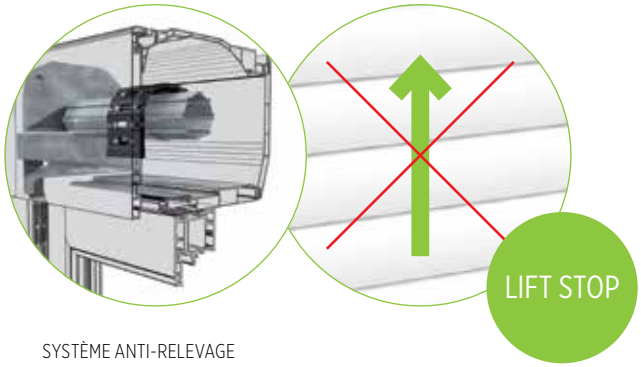

SYSTÈME ANTI-RELEVAGE

TYPES DE LAMES

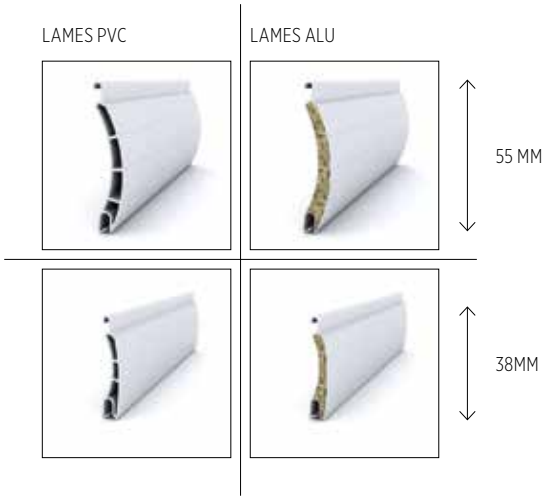

COULEURS DE LAMES

LAMES ALU



Les photos sont non contractuelles.

LA VENTILATION

AÉRATEUR INVISIBLE - POSÉ SUR DORMANT



AÉRATEUR VISIBLE - POSÉ SUR VITRAGE



Glazair

Volume d'air renouvelé par heure : 41,4 m^3/h



Innovair

Volume d'air renouvelé par heure : 50 m^3/h



Variair

Volume d'air renouvelé par heure : 60 à 119 m^3/h

Il existe différents modèles correspondant à différents flux.

VMC CLASSIQUE & HYGRORÉGLABLE



VMC aéra (FR)



VMC isola (FR)

MICRO-VENTILATION

Cette option de quincaillerie permet de doser l'ouverture oscillo-battante de votre fenêtre sur 4 positions.



Micro-ventilation

Vous régulez la ventilation de votre maison selon les saisons simplement grâce à votre poignée de fenêtre.

LES Options Porte

- LES IMPOSTES
- LES POIGNÉES
- LES ACCESSOIRES
- LES TIRANTS
- LES VITRAGES



LES IMPOSTES



Tramontane



Fœhn



Zéphyr



Alizé



Bourrache



Harmattan



Grain blanc



Sirocco



Santa Ana



Galern




Bora




Albe

LES POIGNÉES




BÉQUILLES BLANCHES



BÉQUILLES IVOIR



BÉQUILLES CARAMEL


BÉQUILLES BRUNES


BÉQUILLES ANODISÉES



BÉQUILLES INOX



TIRANT C BLANC


TIRANT C IVOIR


TIRANT C CARAMEL


TIRANT C BRUN


TIRANT C ANODISÉ


TIRANT C INOX

LES ACCESSOIRES



BOULE DE TIRAGE
Noir mat



TIRANT CARRE
Noir mat



TIRANT ARKANSAS
Vieil argent
Noir mat



TIRANT MISSISSIPI
Vieil argent
Noir mat



TIRANT TEXAS
Vieil argent
Noir mat



BOULE INOX



PLAQUES À LETTRES



PLAQUES À LETTRES INOX



ROSACE SÉCURITÉ



ENTREBAILLEUR



CYLINDRE À BOUTON



FERME PORTE

LES TIRANTS

TIRANTS LAQUÉS



HAMPSHIRE

Disponible en Alu, Bois-Alu et Bois
(Uniquement en noir pour le Bois)



JERSEY

Disponible en Alu



JERSEY M

Disponible en Alu



BOXET

Disponible en Alu,
Bois-Alu et PVC



VERMONT

Disponible en Alu



MAINE

Disponible en Alu, Bois-Alu et PVC



VERMONT M

Disponible en Alu

TIRANTS LAQUÉS

Uniquement disponible sur porte Alu



YORK V*



YORK V avec LED

*Seuls les tirants YORK V, YORK M, YORK PH et YORK H sont disponibles avec LED.



YORK M*



YORK PH*



YORK H*



YORK M
avec LED



YORK PH
avec LED



YORK H
avec LED

TIRANTS INOX



BOXET



BUDAPEST



BOUNTY



BOUNTY M



ARIZONA



ARIZONA M



DAKOTA



IOWA



BULOSTA



VOLUTO



INDIANA



INDIANA M




BÂTON DE MARÉCHAL

LES PETITS VITRAGES

Les motifs « petit vitrage » ont été spécialement dessinés par nos designers pour s'intégrer comme « hublot ». Ils peuvent être combinés et / ou répétés et même être choisis comme décor de n'importe quelle partie vitrée.



Image de fond utilisée pour illustrer l'effet de chaque vitrage.



HV001



HV002



HV003



HV004



HV005



HV006



HV007



HV008



HV009



HV010



HV011



HV012



HV013



HV014



HV015

Personnalisez selon vos envies.



HV016



HV017



HV018



HV019



HV020



HV016b



HV021



HV022



HV023



HV024



HV025



HV026



HV027



HV028



HV029



HV030



HV031



HV032



HV033



HV034



HV035



HV036



HV037




HV038



HV039



HV040



HV041



HV042




HV043




HV047

LES QUARTS VITRAGES

Les vitrages « quart-panneau » ont été spécialement dessinés par nos designers pour une application en partie haute en demi-largeur et sur environ une demi-hauteur.
Ces vitrages exclusifs seront adaptés proportionnellement aux dimensions de votre porte, cependant une distorsion peut être observée si le rapport hauteur / largeur de votre porte s'éloigne de celui de la porte standard (1060 l x 2150 h).

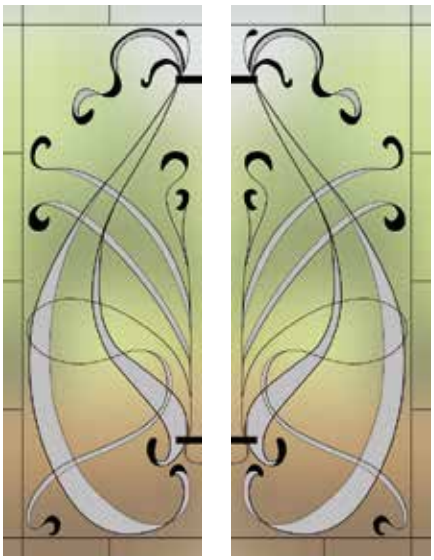


QK002

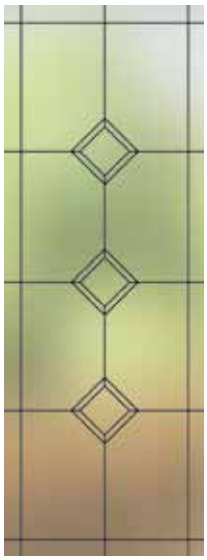

QK003




QK004

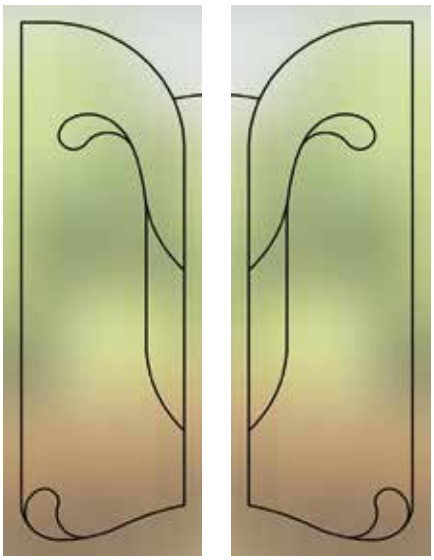

QK005



QK006

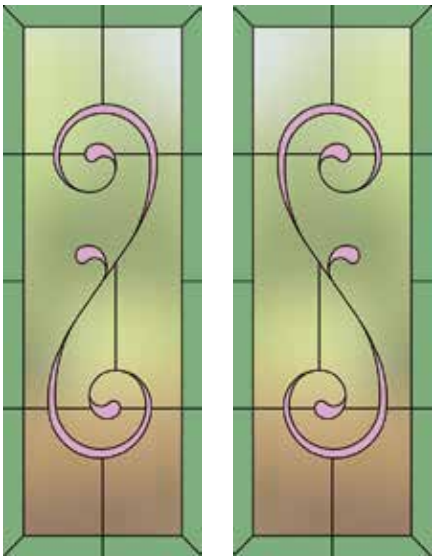


QK007



QK008



QK009

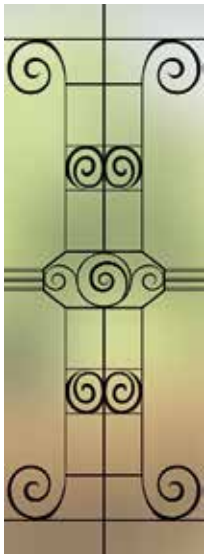


QK010




QK011




QK012

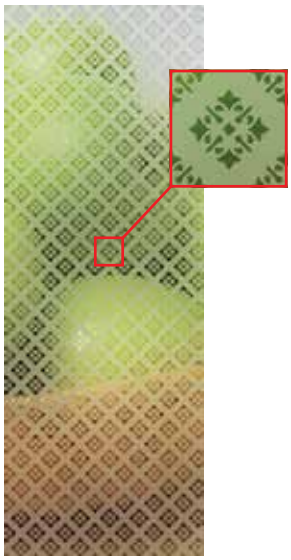


QK013

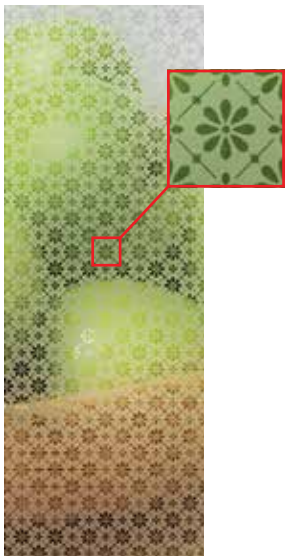


QK014

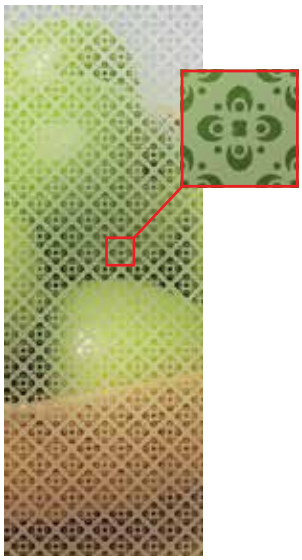

QK015

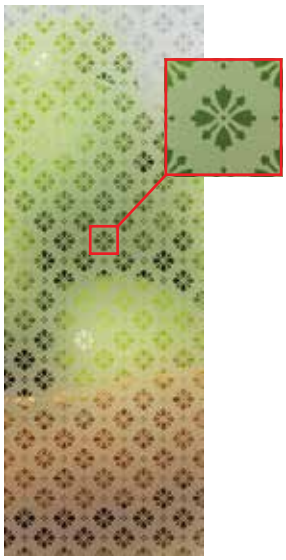

QK016

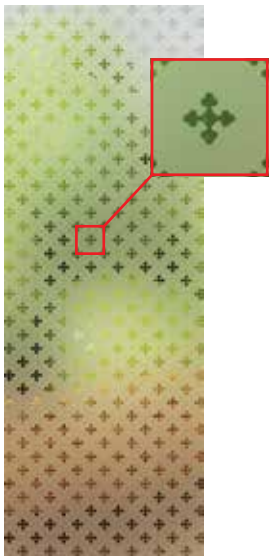

QK017



QK018

LES DEMIS VITRAGES


Les vitrages « demi-panneau » ont été spécialement dessinés par nos designers pour une application en partie haute en pleine largeur et sur environ une demi-hauteur.
Ces vitrages exclusifs seront adaptés proportionnellement aux dimensions de votre porte, cependant une distorsion peut être observée si le rapport hauteur / largeur de votre porte s'éloigne de celui de la porte standard (1060 l x 2150 h).



DH002



DH003

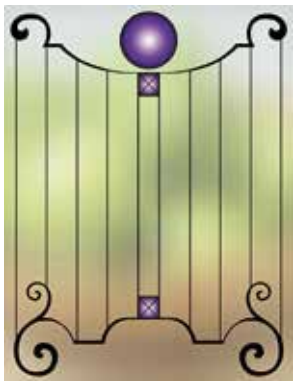

DH004



DH005



DH006




DH007



DH008



DH009

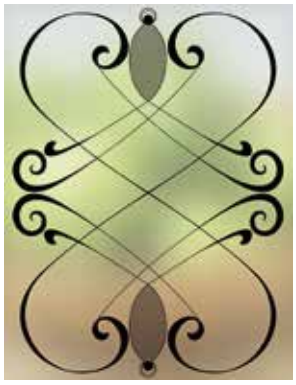


DH010



DH011




DH012

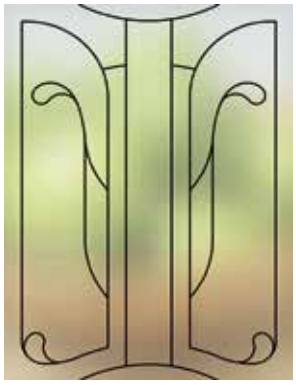

DH013




DH014

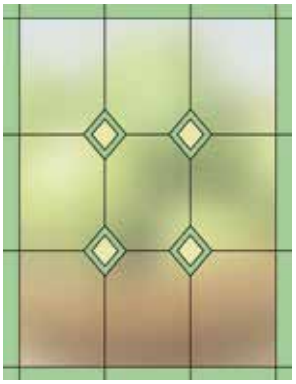

DH015



DH016

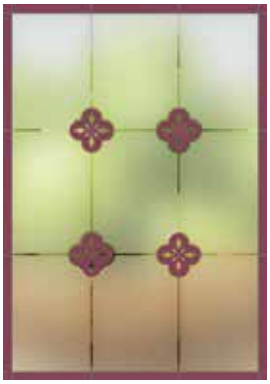

DH017



DH018



DH019




DH021




DH022



DH023

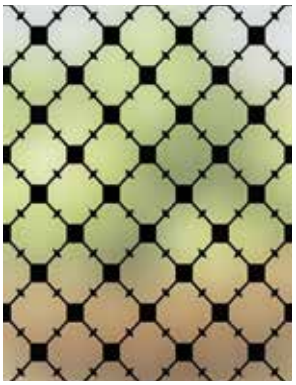

DH025

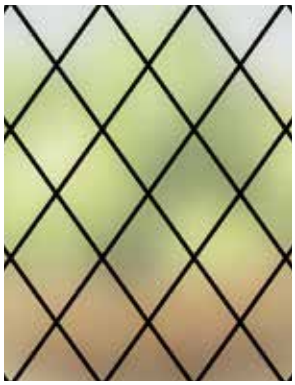

DH026

LES VITRAGES ENTIERS



EV002



EV003



EV004



EV005



EV006



EV007



EV014



EV015



EV016




EV017



EV018



EV019

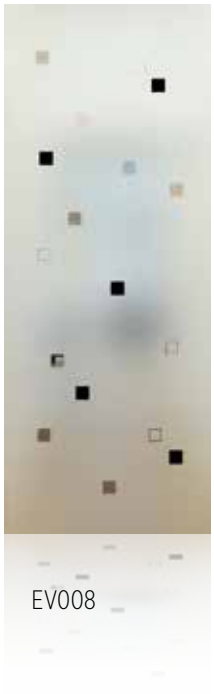

EV008



EV009



EV010



EV011



EV012



EV013



NEW

EV035

Les vitrages « panneau entier » ont été spécialement dessinés par nos designers pour une application en pleine largeur et pleine hauteur.



Image de fond utilisée pour illustrer l'effet de chaque vitrage.

L'entretien



PIERRET FACILITE L'ENTRETIEN

Passez moins de temps à entretenir et à nettoyer vos châssis. Vous pourrez consacrer les heures ainsi gagnées à des activités nettement plus enrichissantes et agréables… vos loisirs, par exemple !

L'entretien de vos châssis ne s'improvise pas. Pour garantir leur durabilité et leur efficacité, optez pour notre Clean O'Pack. Vous y trouverez non seulement les meilleurs produits d'entretien mais aussi un guide débordant de conseils 100 % pratiques pour prolonger davantage la durée de vie de vos châssis.

La garantie

PIERRET
PORTES | FENÊTRES

INVESTISSEZ DANS LA QUALITÉ

Le secteur du bâtiment vous offre généralement 10 ans de garantie. Pourquoi dix ans ? Tout simplement parce que cette période correspond à environ un cinquième de la longévité des produits que nous vous proposons !

Mais être dans la norme ne nous suffit pas ! Pierret met la barre toujours plus haut. Nous vous offrons donc une garantie claire et détaillée de 20 ans. Sur base d'une description claire de ce qui est garanti... et de ce qui ne l'est pas. Un engagement d'autant plus crédible et réaliste que c'est une entreprise de plus de soixante ans qui le prend pour vous !

GARANTIE TOTALE 20 ANS

Buildwise

QUALICOAT

CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED

NF*

Acotherm*

BCCA

atg

ATG 2979 - 2987 - 2995

FSC
www.fsc.org
FSC® C016808
La marque de la gestion forestière responsable

*Selon dispositions du certificat fenêtres PVC n°168-162

GARANTIE TOTALE 20 ANS

PIERRET VOUS OFFRE UNE GARANTIE **TOTALE 20 ANS***

- ÉTANCHÉITÉ
- VITRAGE
- QUINCAILLERIE
- POIGNÉE
- CADRE
- FINITION
- COULEUR
- ...

*Plus d'informations sur **www.pierret.net**

* Réservé à nos revendeurs partenaires

Votre partenaire Pierret

PIERRET
PORTES | FENÊTRES

E.R. : Pierret, Zone Industrielle "Le Cerisier" 10 - B-6890 Transinne - 08/26 - Pierret ne peut être tenu responsable d'éventuelles erreurs d'impression concernant les descriptions et illustrations. L'information notamment sur les produits et services offerts en vente est susceptible d'être modifiée sans avis préalable.